

PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK DLA SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH FDT/DTM

750320

Przetwornik multiprogramowalny 24VDC

- 6,2mm szerokości
- Potrójna izolacja galwaniczna 2,5 kV
- Ustawiany przez DIP Switch lub oprogramowanie FDT/DTM
- Zasilanie 24 V DC





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cULus, RoHS
Impedancja mocy	Max. 700 Ω
Impedancja napięcia	Min. 2 KΩ
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm ²
Masa	50 g
Max. temperatura składowania	85 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie zasilania	20-30 V DC
Napięcie zasilania DC maks.	30 V
Napięcie zasilania DC min.	16,8 V
Pobór mocy	18 mA
Przekrój min.	0,14 mm ²
Rozdzielczość	16-bit
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres temperatur do	70 °C

Zakres temperatur od

-40 °C

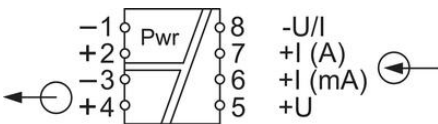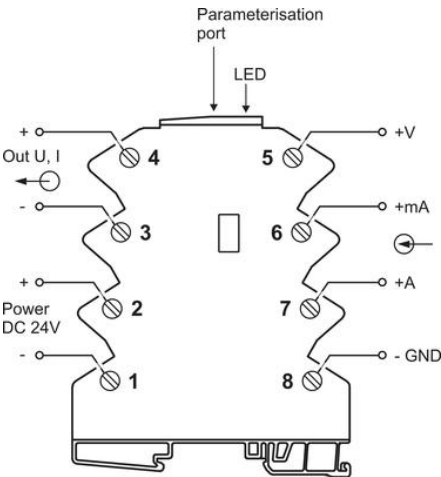

Ingång					Utgång		
S1							
1	2	3	4	5	6	7	8
•				0-50mV	•		0-20mA
•	•			0-100mV	•	•	4-20mA
•	•			0-200mV	•	•	0-10V
•	•	•		0-500mV		•	±10V
•	•	•		0-1V	•	•	2-10V
•	•	•		0-2V	•	•	0-5V
•	•	•		0-5V	•	•	1-5V
•			•	0-10V			
•			•	0-20V			
•	•	•		0-30V			
•			•	±10V			
•	•	•	•	2-10V			
•	•	•	•	1-5V			
•	•	•	•	0-1mA			
•	•	•	•	0-2mA			
•			•	0-5mA			
•			•	0-20mA			
•	•		•	0-50mA			
•	•		•	4-20mA			
•		•	•	0-0.5A			
•		•	•	0-1A			
•	•	•	•	0-2A			
•	•	•	•	0-5A			

