

MOLEX - CENTRAŁKI POŁĄCZENIOWE, KOMPAKTOWE, PROFIBUS DP, M8

TBDPB880PB84

molex
one company a world of innovation


- Złącza UltraLock™/M12 lub M8
- Sygnalizacja LED
- 30 mm szerokości
- -25 °C do +70 °C




OPIS PRODUKTU

Typ	Profibus DP-V0, EN 50170	
Warianty wejść/wyjść	8 wejść 8 wyjść 4 wejścia/4 wyjścia 6 wejść/2 wyjścia	
Połączenia	I/O	4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie
	Bus in	5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone
	Bus out	5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone
	Voltage	5-pinów męskie (24 V DC)
Ustawienie szybkości transmisji	Auto Baud Wszystkie urządzenia Profibus mają szybkość do 12 MBaud	
Adresowanie	1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_Address	
Typy wejść	Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie)	
Opóźnienie wejścia	3 ms	
Max. obciążenie	1,4 A (4 A całkowite)	
Max. częstotliwość sprzężenia	200 Hz	
Zakres temperatur	-25 °C do +70 °C	
Stopień ochrony	IP67	

WYMIARY

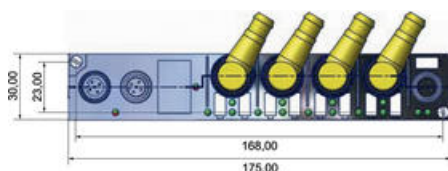

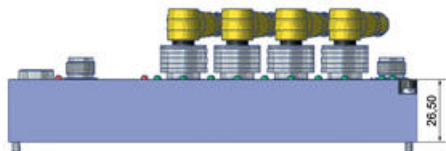

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis
TBDPB880PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wejść
TBDPB862PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 6 wejść/2 wyjścia
TBDPB844PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 4 wejścia/4 wyjścia
TBDPB808PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wyjść