

## ZAWÓR KULOWY Z PODŁĄCZENIEM WTYKOWYM

Seria 6 000

6560 4  
Zawór Kulowy 4 mm

- Kompaktowa konstrukcja z dużym przepływem
- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Uszczelnienie z Nitrilu
- Zakres ciśnienia do 20 bar




### OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy, nadający się do pracy w ograniczonej przestrzeni roboczej. Producent nie zaleca tego wariantu do pracy z gazami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kształt korpusu              | I                          |
| Material Handle              | Poliamid                   |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany          |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czerwony |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                     |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                  |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                     |
| Zakres temperatur do         | 80 °C                      |
| Zakres temperatur od         | -20 °C                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm                       |

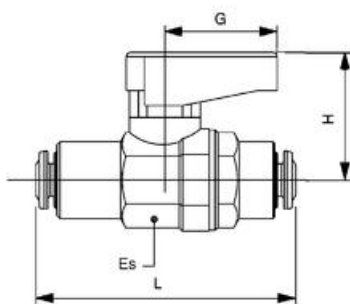

|        | Es    | L  | G  | H  |
|--------|-------|----|----|----|
| 6560 4 | 14-15 | 44 | 19 | 21 |
| 6560 6 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |
| 6560 8 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |