


ARION PRO-TECT DRZWI PRZESUWNE

10901150

Zestaw do drzwi przesuwnych max 1500 mm


- Zestawy do pojedynczych i podwójnych drzwi przesuwnych
- Elementy ProSafe OptiSafe i SolidSafe mogą być stosowane na drzwi
- Ten sam typ zarówno drzwi lewo- i praworęcznych

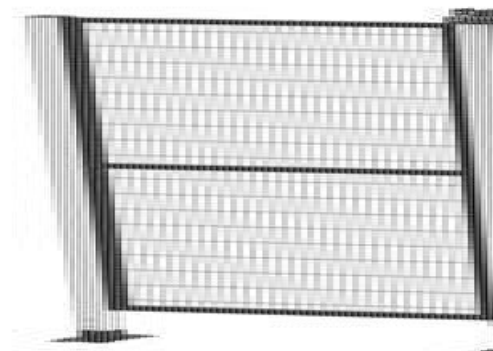

OPIS PRODUKTU

DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901150	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne i dolną prowadnicę, maksymalna szerokość 1500mm

PODWÓJNE DRZWI PRZESUWNE

Podwójne drzwi przesuwne (max. 3000 mm)




Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901300	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne, dolną prowadnicę i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm

DRZWI PRZESUWNE BEZ GÓRNEJ OŚCIEŻNICY

Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy



Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
	Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość maksymalna	1500 mm
----------------------	---------

