

PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES

28630.4

KES 13/24 Screw Mount Cable Entry Black

- Średnice kabli od 3.2mm do 20.5mm
- Stopień ochrony IP66
- Materiał: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym
- Certyfikat ECOLAB - agresywne środki czyszczące
- Wolne od halogenu i silikonu





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	149,6 mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	4 szt
Liczba otworów na kable	13 szt
Masa	109,1 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczeliek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Number of cables x cable diameter	10 x 3.2mm-6.3mm, 3 x 16.0mm-20.5mm

Rozmiar śrub montażowych	M5
Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	58 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Type	KES
Wall thickness	N/A
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość ramki	14,5 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3 Nm

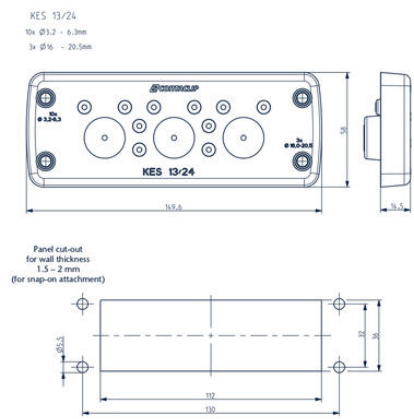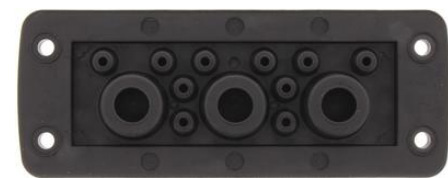

You can choose one of three attachment options to fit your requirements

