

## 2-POLOWY PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY, 7A (C16)

C16A25PTL24A  
Przełącznik IRC 2P/7A 24VAC


- 2 zestawy przełączane
- Piny do PCB
- 8 pinowy
- Dostępne akcesoria



### OPIS PRODUKTU

Przełączniki są oferowane z 2 kontaktami przemiennym (CO) oraz zdolnością łączeniową 7A.

- Standardowy styk AgSnO2 jest stosowany w najbardziej ogólnych aplikacjach, takich jak automatyka, pneumatyka, kontrola ciepła, sygnalizacja, przełączniki wejścia / wyjścia itp.

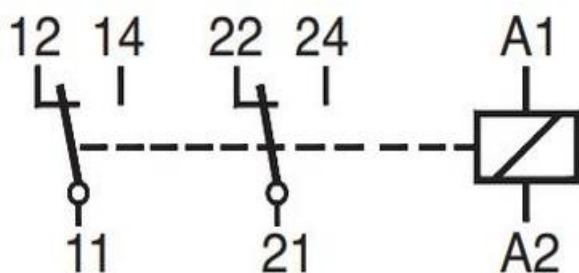

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Liczba styków                | 2      |
| Maksymalny prąd obciążenia   | 7 A    |
| Masa                         | 17 g   |
| Materiał zestyku             | AgSnO2 |
| Max. prąd rozruchowy         | 15 A   |
| Max. temperatura składowania | 70 °C  |
| Min. temperatura składowania | -55 °C |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Napięcie zasilania cewki AC | 24 V AC    |
| Napięcie znamionowe         | 0,8 - 1,10 |
| Szerokość                   | 13 mm      |
| Zakres temperatur do        | 70 °C      |
| Zakres temperatur od        | -55 °C     |

