


HOLDX

SP-X-71-001-04

Wyłącznik ryglujący HOLDX RS1-P8-S-B, kodowanie standardowe

- Siła ryglowania do 1200 N
- Czujnik RFID
- Plug & Play z Safety Simplifier
- PLe i SIL 3
- Możliwość łączenia do 30 wyłączników w szeregu

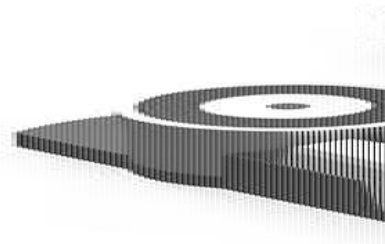


OPIS PRODUKTU

HOLDX - nowa generacja magnetycznych wyłączników ryglujących do zabezpieczenia linii technologicznych.

Seria HOLDX R to zręczne połączenie czujnika bezpieczeństwa RFID z inteligentnym elektromagnesem w jednej obudowie. Dzięki temu połączeniu funkcji monitorowania bezpiecznego położenia i blokowania osłony procesu technologicznego, HOLDX R posiada uniwersalne zastosowania, zapewniając podwyższoną jakość oraz krótsze czasy przestojów i nastawień.


HOLDX RS

Posiadając małą i kompaktową obudowę, elektromagnes HOLDX RS zapewnia siłę trzymania 600 N. Dodatkowo, płyta mocująca aktyuator posiada magnes stały o siłę trzymania 50 N, który zapobiega samoczynnemu otwarciu drzwi.

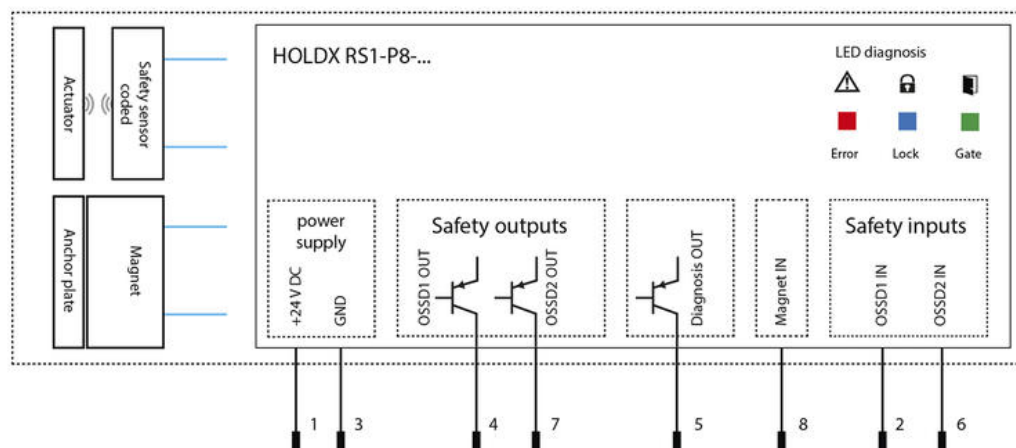


HOLDX RL

Idealny do dużych drzwi. Dzięki sile trzymania 1200 N, HOLDX RL przeciwdziała otwarciu drzwi poprzez szarpnięcie. Posiadając szerokość tylko 35 mm, wyłącznik ryglujący świetnie się nadaje do instalacji z ograniczoną przestrzenią na systemach z aluminiowymi profilami. Tak jak HOLDX RS, wyłącznik ten także posiada magnes stały 50 N, który zapobiega samoczynnemu otwarciu drzwi.

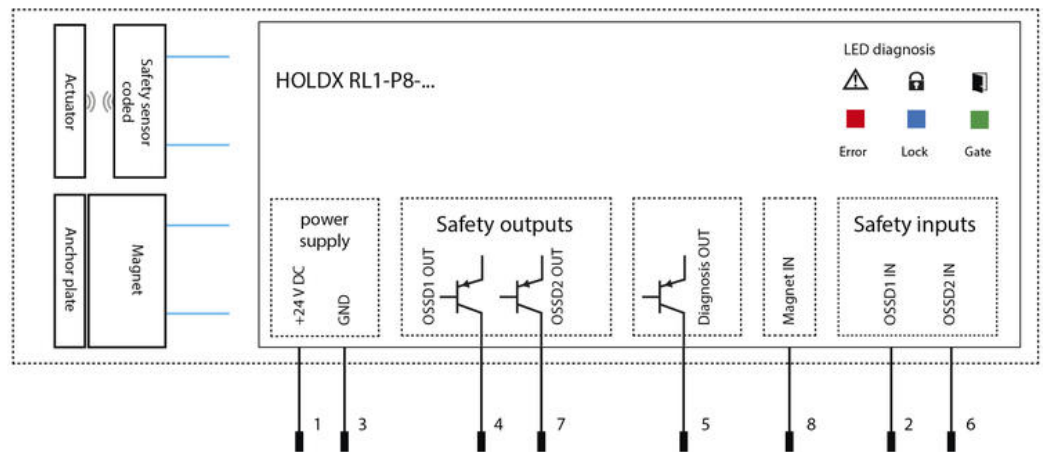


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Długość	128,6 mm
Locking force electromagnet	600 N
Masa	0,375 kg
Napięcie zasilania DC	24 V DC
PFHd	2,24 x 10 ⁻⁹
PL	e, (EN ISO 13849-1: 2015)
Podłączenie	Złącze M12, 8-pin
RFID coding	Kodowanie standardowe
SIL	3 (IEC 61508: 2010)
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość	45 mm
Tolerancja napięcia	+10/-15%
Wyjście bezpieczeństwa	2 x OSSD
Wysokość	33,5 mm
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	-25 °C

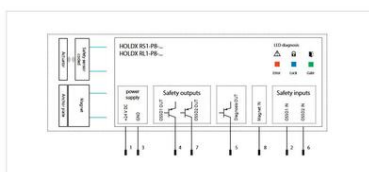

HOLDX_RL1_P8-... standalone 8-pin pigtail without EDM function

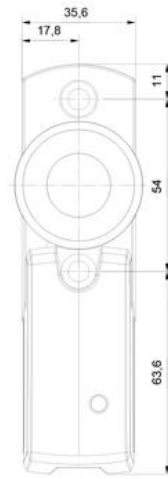

Magnet unit

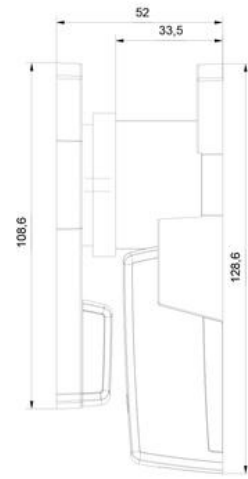

Anchor plate + Magnet unit

