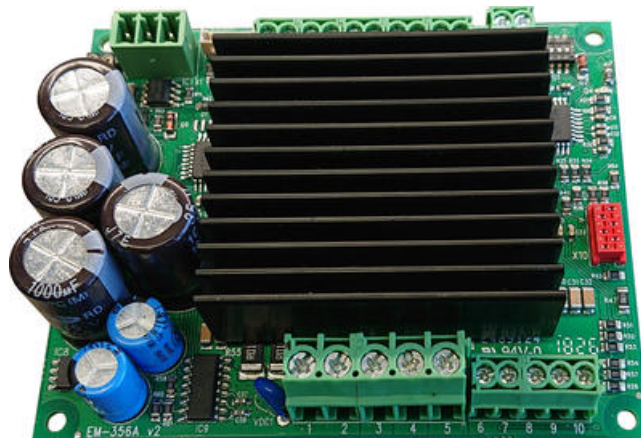


EM-356A

EM-356A

Sterownik silnika BLDC, 4Q, 12-35V DC, 15A (20A)

- 12-35 V DC, 15 A prąd ciągły, 40 A prąd szczytowy
- Praca w pętli otwartej lub zamkniętej (sprężenie zwrotne z czujników Halla)
- Model EM-356A-SBL posiada regulator pozycji
- Wbudowany port RS-485 / sterowanie zdalne poprzez Modbus RTU
- Możliwość podłączenia wentylatora chłodzącego

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Częstotliwość PWM	16kHz
Dostawca	Electromen
Maksymalny prąd ciągły	15 A
Masa	150 g
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC, 36 V DC
Odpowiedni silnik	Bezszcotkowy DC
Prąd szczytowy	40 A
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU
Rodzaj sterowania	Prędkość, Hamowanie, Kierunek, Moment, Soft start/stop
Sygnał niski - logiczne 0	<1V = OFF
Sygnał wysoki - logiczne 1	>4V = ON
Wejście analogowe	0-5V lub 0-10V
Wymiary dł x sz x wy	89x73x32 mm mm
Zakres ustawień prądu	1-40 A

