

KURTYNA DO BRAM GRIDSCAN/PRO

114 985

Kurtyna GridScan/Pro SY-2500-22

- Świadectwo badania typu TÜV
- SIL2, Cat.2, PLd
- Urządzenie do wykrywania obecności E wg EN 12453
- Funkcja wygaszania – montaż w prowadnicach bramy
- Przekrój poprzeczny profili optycznych 12x14,5mm

**OPIS PRODUKTU**

Najnowsza wersja kurtyny GridScan/Pro spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm dot. bezpieczeństwa bram. Idealnie nadaje się do montażu w prowadnicach bramy z uwagi na funkcję wygaszania oraz przekrój poprzeczny profili tylko 12x14,5mm. Dzięki uniwersalnemu wyjściu sygnałowemu, kurtynę można podłączyć praktycznie do każdego sterownika bramy. Z powodzeniem można ją stosować w bramach szybkieźnych o prędkości zamykania nawet 1,6m/s i otwierania ponad 3m/s.

DANE TECHNICZNE**OPTYCZNE**

Zasięg działania	0 ... 10m
Wysokość pola chronionego	Do 2500mm
Liczba elementów świetlnych	22, 21, 20, 19
Maks. oświetlenie zewnętrzne	100 000 luksów

MECHANICZNE


Przekrój poprzeczny	12 x 14,5mm
Materiał obudowy	Aluminium, anodowanie na kolor naturalny
Stopień ochrony	IP68 (kable IP67)
Temperatura pracy	-40°C ... +60°C
Długość kabla łączeniowego	5m ze złączem M8
Długość kabla synchronizacyjnego	10m ze złączami M8

ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania	10 ... 30V DC
Maks. pobór prądu przy 24V DC	50mA
Maks. pobór prądu rozruchowego na listwę optyczną	< 2A
Wyjście sygnałowe	PNP/NPN (push-pull) i FSS (wybór podczas instalacji)

Logika wyjścia PNP/NPN	Light-on/Dark-on (wybór podczas instalacji)
Maks. prąd obciążenia	100mA, 100nF
Typowy czas reakcji przy 22 elementach świetlnych	40 ms
NORMY	
Zgodność	EN 81-20
Emisja EMC	EN 12015:2014
Odporność EMC	EN 12016:2013
Drgania	IEC 60068-2-6:2007
Udary	IEC 60068-2-27:2008
Wytrzymałość kabli	IEC 60227-2:2003
RoHS	2011/65/EU
Certyfikaty, zgodność	 

WYMIARY

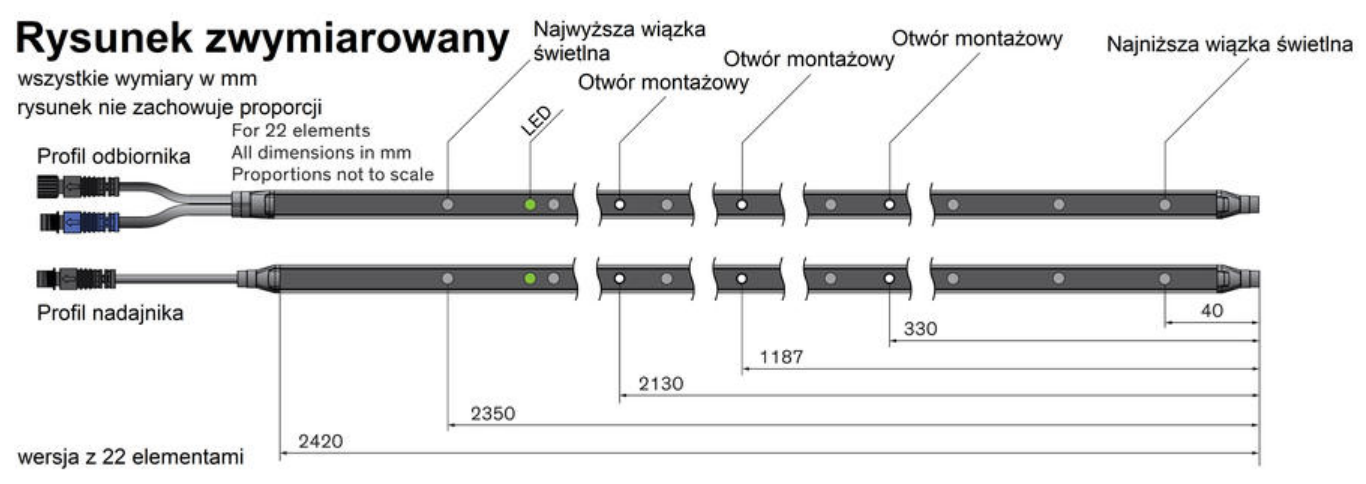

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis	Uwagi
Kurtyny świetlne		
114 985	Kurtyna GridScan/Pro SY-2500-22	Wymiary profili optycznych 12 x 14,5 x 2420mm Wysokość chroniona 2500mm
115 949	Kurtyna GridScan/Pro SY-2320-21	Wymiary profili optycznych 12 x 14,5 x 2060mm Wysokość chroniona 2140mm
114 988	Kurtyna GridScan/Pro SY-2000-20	Wymiary profili optycznych 12 x 14,5 x 2060mm Wysokość chroniona 2000mm
115 952	Kurtyna GridScan/Pro SY-1960-19	Wymiary profili optycznych 12 x 14,5 x 1880mm Wysokość chroniona 1960mm

DOWNLOAD

Dokumenty	Format pliku
Instrukcja	PDF Pobierz

Specyfikacja	PDF	Pobierz
Deklaracja zgodności CE	PDF	Pobierz
Certyfikat TÜV	PDF	Pobierz
Akcesoria	PDF	Pobierz

