

**WIELOFUNKCYJNY PRZETWORNIK,
CZĘSTOTLIWOŚĆ 0-20 KHZ NA SYGNAŁ
STANDARDOWY**


LR10A-230

Przetwornik, częstotliwość 0-20 kHz, wyjście: 0(4) - 20
mA / 0-10 V, zasilanie 230V AC

- 16 zakresów częstotliwości do wyboru
- Sygnał wyjściowy: prądowy lub napięciowy
- Izolacja galwaniczna: wejście/wyjście/zasilanie

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CE
Impedancja mocy	$\leq 500 \Omega$
Impedancja napięcia	$\geq 4 \text{ k}\Omega$
Impedancja napięcia wejściowego	$50 \text{ k}\Omega$
Impedancja PNP/NPN	$10 \text{ k}\Omega$ Max. 28 V DC
Napięcie wejścia max.	50 V
Napięcie zasilania V AC	230 V AC
Powtarzalność	$< 0,3 \%$
Poziom napięcie	$1 \Rightarrow 3 \text{ V}$, $0 \Rightarrow < 1,5 \text{ V}$
Poziom NPN	$1 \Rightarrow < 6 \text{ V}$, $0 \Rightarrow > 15 \text{ V}$
Poziom PNP	$1 \Rightarrow > 15 \text{ V}$, $0 \Rightarrow < 6 \text{ V}$
Rozdzielczość	0,10 %
Współczynnik temperatury	$< 0,01 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Zasilanie do czujnika	24 V DC max. 25 mA

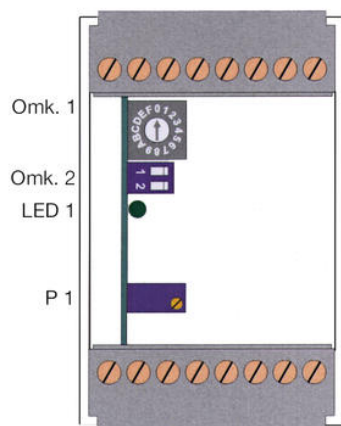

LR10 Range selection		
Range	Switch	SW2.1:
0 - 100 rpm	0	OFF:
0 - 200 rpm	1	0-20mA
0 - 500 rpm	2	0-10 V
0 - 1000 rpm	3	
0 - 2000 rpm	4	ON:
0 - 5000 rpm	5	4-20 mA
0 - 10000 rpm	6	2-10V
0 - 20000 rpm	7	
0 - 100 Hz	8	SW2.2:
0 - 200 Hz	9	OFF:
0 - 500 Hz	A	Fact. adj
0 - 1000 Hz	B	
0 - 2000 Hz	C	ON:
0 - 5000 Hz	D	man. adj
0 - 10000 Hz	E	
0 - 20000 Hz	F	

