


MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28682.4

KDS-DE 2x 5-6 Uszczelka czarna 2x6mm

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C

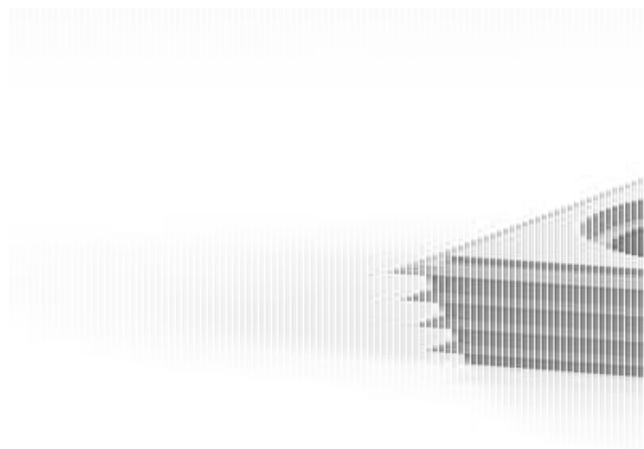

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	20,3 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	HB
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	2 szt
Masa	6,2 g
Materiał	TPE
Max. średnica kabla	6,6 mm
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. średnica kabla	6,2 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Odporność UV	Tak

Standard cUL	C22.2 No. 14-95
Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	20,3 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Nie