

PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES

28642.6

KES-GB 16/24 Przepust Entry szary

- Średnice kabli od 3.2mm do 20.5mm
- Stopień ochrony IP66
- Materiał: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym
- Certyfikat ECOLAB - agresywne środki czyszczące
- Wolne od halogenu i silikonu




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	149,6 mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	4 szt
Liczba otworów na kable	16 szt
Masa	117,24 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy z zarobioną tulejką
Number of cables x cable diameter	6 x 5.0mm-8.5mm, 8 x 3.2mm-5.5mm, 2 x 9.5mm-14.5mm

Rozmiar śrub montażowych	M4
Standard cUL	C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	58 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Type	KES-GB
Wall thickness	1.5mm-2.0mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość ramki	14,5 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3

You can choose one of three attachment options to fit your requirements

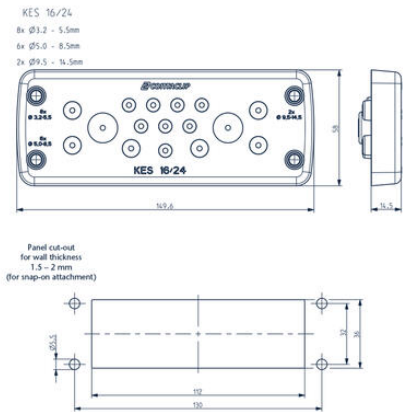

You can choose one of three attachment options to fit your requirements

