

KONTROLA ZASILANIA 3-FAZOWEGO MWUA

84873025

PRZEK.MWUA KONTR.NAP.ASYM.KOL.


- Kontrola wart. maks. i min. napięcia, asymetrii faz (od 5 do 15%), zaniku ($U < 0,7 \times U_n$) i kolejności faz
- Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanych faz
- Szerokość 17,5 mm




OPIS PRODUKTU

W przypadku wykrycia zmiany kolejności lub zaniku fazy przełącznik otwiera się natychmiast. Wykrycie asymetrii lub przekroczenia granicznej wartości napięcia wywołuje otwarcie przełącznika po nastawionym czasie opóźnienia. Nastawa napięcia nominalnego sieci U_n jest „zatwierdzana” w momencie załączania przełącznika do sieci. Zmiana tej nastawy podczas pracy spowoduje jedynie miganie diody LED lecz nie będzie miała wpływu na pracę przełącznika. Przełączenie przełącznika napięcia sieci w pozycję wyjściową (z momentu zasilenia przełącznika) spowoduje powrót diody do pracy ciągłej. Gdy zasilimy (załączymy) przełącznik kontrolny podczas występowania stanu awaryjnego przełącznik wyjściowy pozostanie otwarty.

Zanik, zmiana kolejności i asymetria

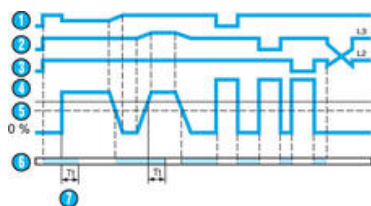

Kontrola wartości minimalnej i maksymalnej napięcia

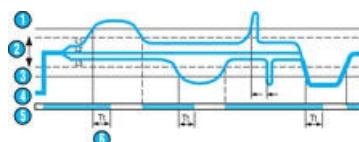

1: Faza L1

2: Faza L2

3: Faza L3

4: Wartość graniczna asymetrii

5: Histereza

6: Przełącznik

7: Opóźnienie zadziałania (T_t)

1: Wartość graniczna maks.

2: Histereza

3: Wartość graniczna min.

4: Fazy L1, L2, L3

5: Przełącznik

6: Opóźnienie zadziałania (T_t)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wybór napięcia znamionowego	208, 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Opóźnienie alarmu	0,2 s
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Opóźnienie po przekr. nastawy	0,1-10s
Wyjście	Przełącznik
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	3 x 208-480V AC
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Stopień ochrony: obudowa	IP30
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	80 g
Dopuszczenia	CSA, GL, RoHS, UL

