

KONTROLA PRĄDU AC - MIC

84871122

MOD.KONTR.PRĄDU MIC


- Wbudowany przekładnik
- Zakres pomiaru od 2 do 20A AC
- Kontrola wart. maks. lub min. prądu
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (RMS)
- Szerokość 17,5 mm



OPIS PRODUKTU

Przełącznik kontroli przeciążenia. Przełącznik zwierra się gdy nastawiona wartość prądu zostanie przekroczona, rozwiera się gdy prąd spadnie poniżej nastawionej wartości minus histereza. Zwarcie zacisków Y1 i A1 powoduje inwersyjną pracę przełącznika wyjściowego.

Tryb nadprądowy

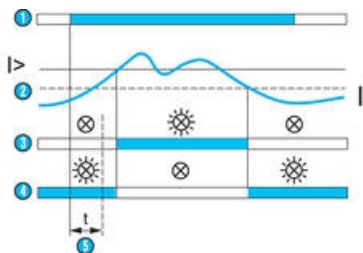

1: Wartość graniczna

2: Histereza

3: Zwarcie po przekroczeniu wartości granicznej (Y i A1 rozwarne)

4: Rozwarcie po przekroczeniu wartości granicznej (Y i A1 zwarte)

5: Zasilanie

6: Prąd kontrolowany

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dolna granica

2A

Górna granica	20A
Max. ciągłe przeciążenie	100 A
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Min. czas uruchomienia	0,2 ms
Wyjście	Przełącznik 1-polowy C/O
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	24-240V AC/DC
Średnica transformatora padu	10 mm
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	110 g
Dopuszczenia	CE, CSA, GL, RoHS, UL

