


## MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28717.6

KDS-DE-FB1/E GR 24 x 7mm Max Insert

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C

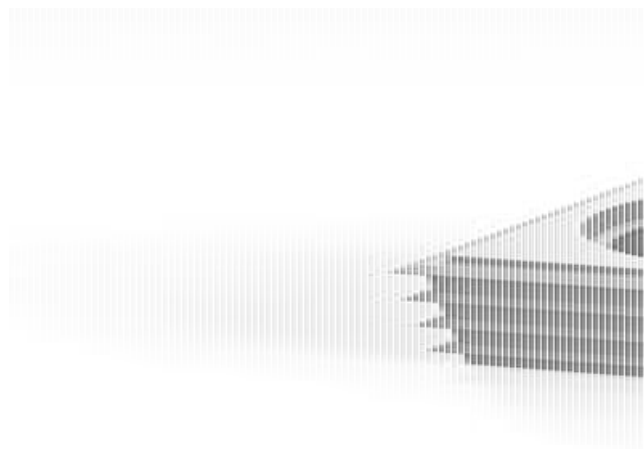

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certyfikat NEMA         | 4x                       |
| Dopuszczenia            | cUL, UL                  |
| Klasa palności          | V-0                      |
| Kod taryfy celnej       | 39259020                 |
| Kolor                   | Szary                    |
| Kraj pochodzenia        | DE                       |
| Liczba otworów na kable | 1 szt                    |
| Masa                    | 13,2 g                   |
| Materiał                | TPE                      |
| Max. temperatura pracy  | 90 °C                    |
| Min. temperatura pracy  | -40 °C                   |
| Montaż                  | Sprężynowy samozaciskowy |
| Odporność UV            | Nie                      |
| Slot height             | 6.5...7mm                |
| Slot length             | 19...24mm                |
| Standard cUL            | C22.2 No. 14-95          |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Standard UL</b>                  | UL 508 |
| <b>Stopień ochrony IP</b>           | IP66   |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 5 szt  |
| <b>Wolny od halogenu</b>            | Tak    |
| <b>Wolny od silikonu</b>            | Tak    |
| <b>Wzmocnienie włóknem szklanym</b> | Nie    |