OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MODUŁ STERUJĄCY B412.0

30B4.1206
Moduł sterujący 24V DC, 1NO

- Kompaktowa obudowa 22,5 mm
- 1 wyjście NO
- Kasowanie automatyczne
- Kategoria bezpieczeństwa 1, zgodnie z EN954-1



OPIS PRODUKTU

Mały moduł sterujący do nadzorowania listwy przyciskowej dla mniej niebezpiecznych aplikacji np. w powolnych drzwiach/bramkach. Z zacisków Z1 i Z2 modułu sterującego zasilany jest obwód złożony z listwy przyciskowej i rezystora 8,2 kΩ. Wyjście modułu sterującego zostanie otwarte po przyciśnięciu listwy, a także w przypadku zwarcia lub przerwania kabla.


Właściwości


W zależności od wymogów bezpieczeństwa			
• Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna			
Zalety dla użytkownika		Wskazywanie statusu	
• Kategoria bezpieczeństwa 1, zgodnie z EN954-1		🔴	Listwa aktywowana
• Małe wymiary		🟡	Błąd w obwodzie bezpieczeństwa
• Wskazywanie stanu za pomocą LED		🟢	Wyjście aktywowane


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Bezpiecznik wyjść	4 A
Czas wyłączania	10 ms
Dopuszczenia	CE, TÜV NORD
Maks. dł. kabla do listwy przyciskowej	50 m (min. 0,5 m2)
Maks. długość listwy podłączona do przekaźnika	100 m
Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC


Maks. prąd zestyku	4 A AC/DC
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	c enl.SS-EN ISO 13849-1
Pobór mocy	3 W
Stopień ochrony, obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Temperatura otoczenia do	55 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Tolerancja max	10 %
Tolerancja min	-15 %
Zgodność z	EMC, LVD, MD

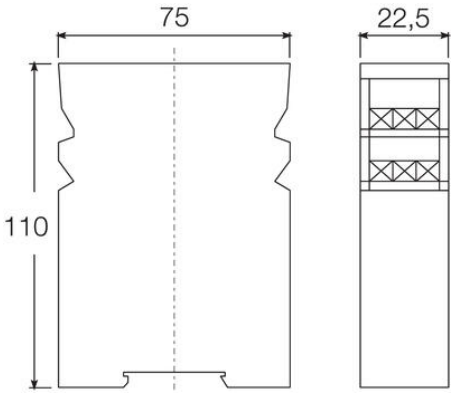


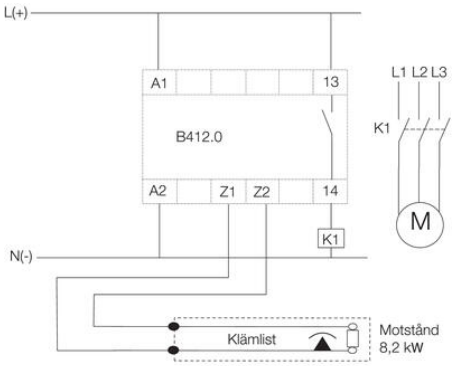


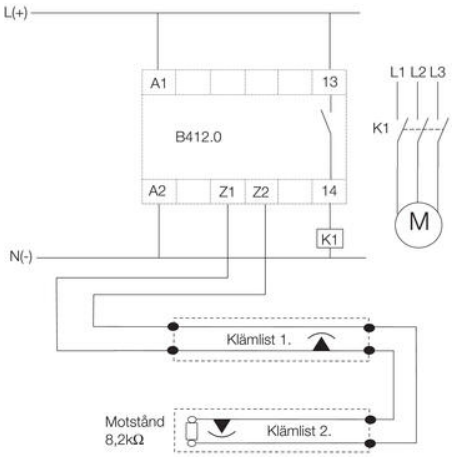


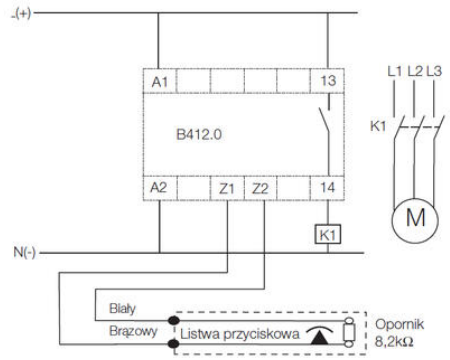


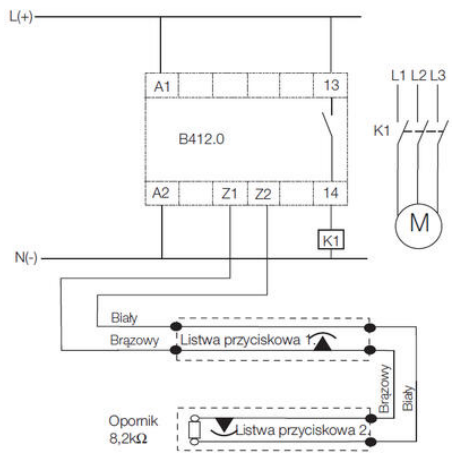


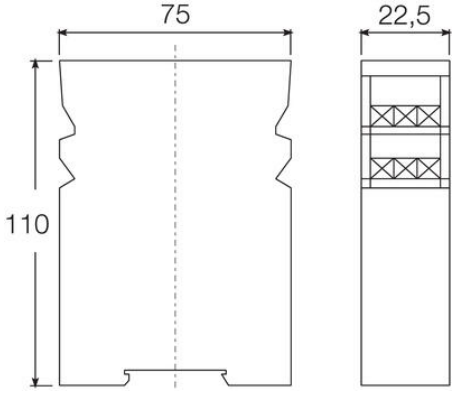

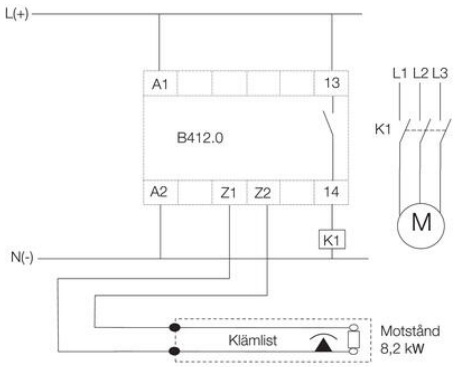
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Klämlist
Motstånd
8,2 kW

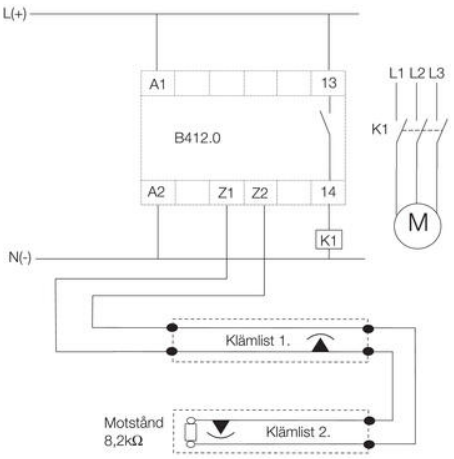
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Klämlist 1.
Motstånd
8,2kΩ
Klämlist 2.

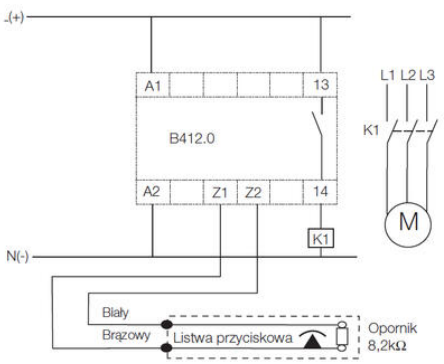
(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Biały
Brązowy
Listwa przyciskowa
Opornik
8,2kΩ

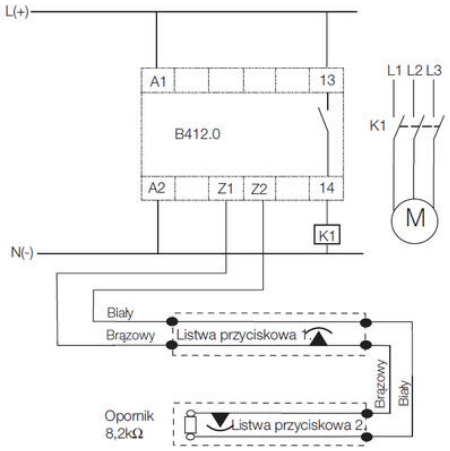
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Biały
Brązowy
Listwa przyciskowa 1
Brązowy
Biały
Opornik
8,2kΩ
Listwa przyciskowa 2