


MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28693.4
KDS-DE 1,5 BK

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C

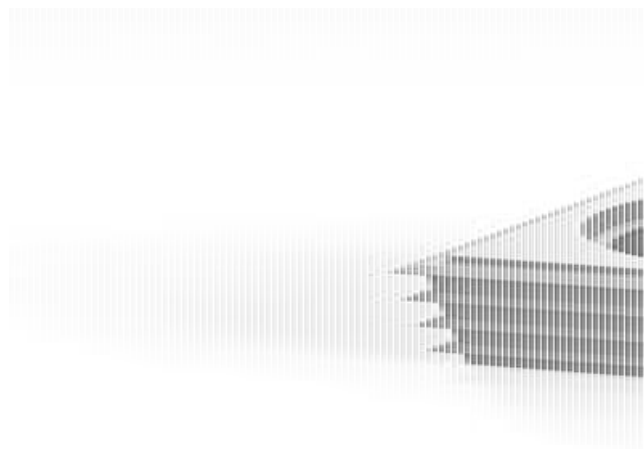

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	20,3 mm
Klasa palności	HB
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	1 szt
Masa	7,1 g
Materiał	TPE
Max. średnica kabla	1,5 mm
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. średnica kabla	1,5 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Odporność UV	Tak
Stopień ochrony IP	IP66

Szerokość	20,3 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Nie