


MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28801.6

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C

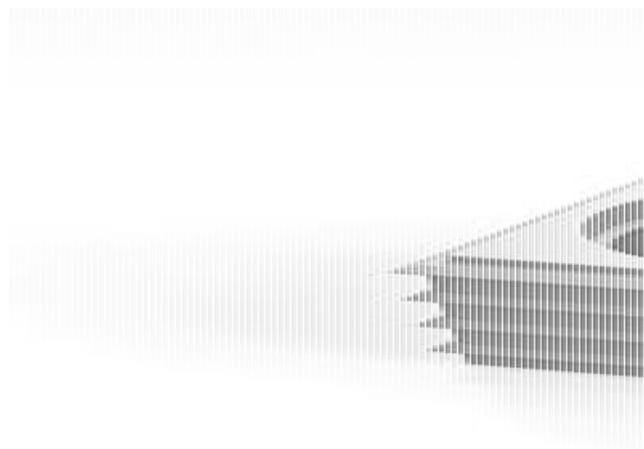

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	42,69 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39174000
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	3 szt
Masa	12,55 g
Materiał	TPE
Max. średnica kabla	9,5 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	1 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Odporność UV	Nie

Standard cUL	C22.2 No. 14-95
Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP64
Szerokość	21,1 mm
Wielkość opakowania	5 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Nie