OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

NE

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

NET30D
NE-T30D Nadajnik i odbiornik barierowy 30 m
Przekaźnik NO/NC Kabel 2 m



- Kompaktowa konstrukcja
- Uniwersalne zasilanie 24...240 V AC / DC
- Przekaźnikowe wyjście sygnałowe NO/NC
- IP66
- Dalekie zasięgi działania

OPIS PRODUKTU


Seria NE to jedne z najmniejszych (wymiary 15 x 55 x 35 mm) w swojej klasie czujników fotoelektrycznych z uniwersalnym zasilaniem 24 ... 240 V AC/DC ±10% i bezpotencjałowym, przekaźnikowym wyjściem sygnałowym NO/NC. Charakteryzują się dalekimi zasięgami działania (barierowe do 30 m, refleksyjne z polaryzacją do 5 m, dyfuzyjne do 1 m). Dostępny opcjonalnie filtr polaryzacyjny, umożliwiający niezakłócone działanie dwóch czujników barierowych zamontowanych tuż obok siebie. Czujniki z serii NE można zasilać z napięcia 24...240 V AC / DC ±10% 50/60 Hz.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Technologia czujnika	Barierowy
Zasięg max	30000 mm
Zasięg min	0 mm
Wyjście	Przekaźnik
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Funkcja	Załącz, gdy ciemno
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Typ światła	IR LED
Stopień ochrony IP	IP66
Czas reakcji	5 ms
Wyświetlacz LED	Tak
Materiał soczewki	Akryl
Materiał obudowy	ABS


Max. napięcie AC/DC	240 V
Min. napięcie AC/DC	24 V
Prąd wyjściowy max.	1 A
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Dopuszczenia	CE, UL


Ustawianie czułości	Nie

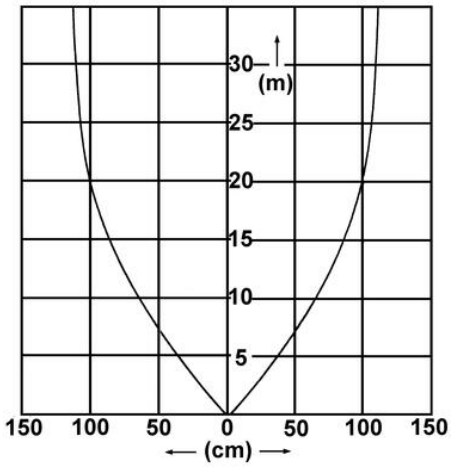


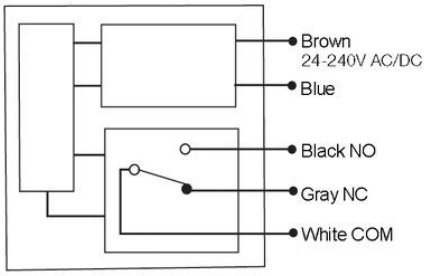


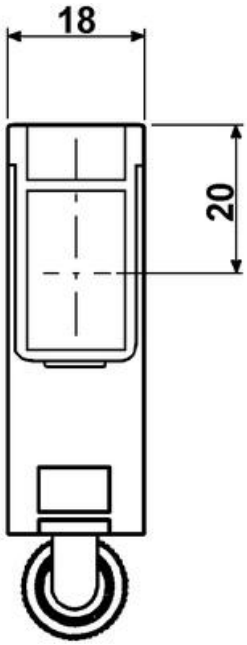

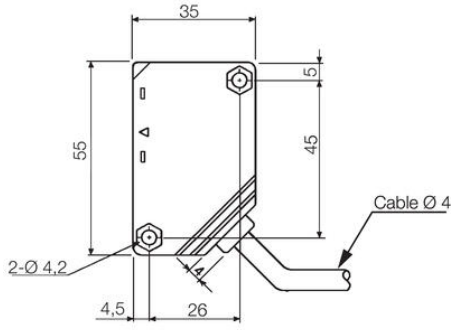

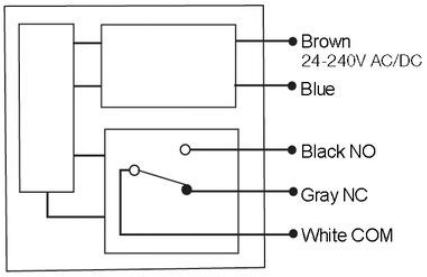

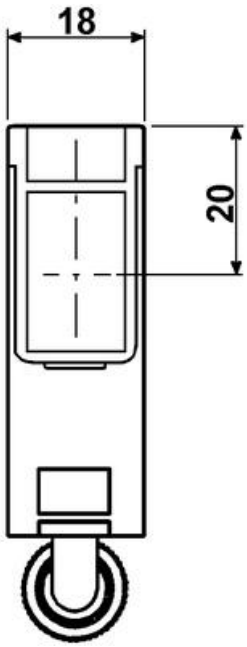

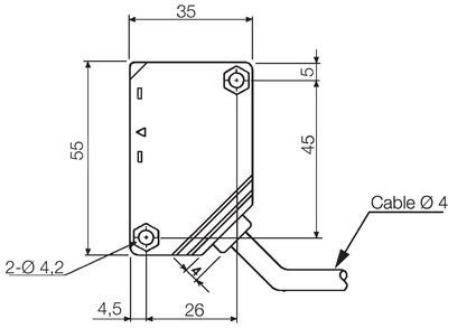
35
5
55
45
Cable Ø 4
2-Ø 4,2
4
4,5
26