OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

J

Czujniki fotoelektryczne

JT10R
JT10R Nadajnik i odbiornik barierowy 10 m Przekaźnik NO Zaciski



- Uniwersalne zasilanie 24...240 V AC / DC
- Montaż na odpinanym cokole
- Wybór logiki LO/DO
- Warianty z funkcją opóźnienia czasowego 0,1...1 s, 1...10 s
- IP66

OPIS PRODUKTU


Czujniki fotooptyczne z serii J można zasilać z napięć 24...240V AC / DC ±10% 50 / 60 Hz. Wyposażone są w odpinany cokół, co znacznie ułatwia wymianę serwisową. Obudowa umożliwia wprowadzenie kabla łączeniowego w trzech miejscach. Przekaźnikowe wyjście sygnałowe można obciążać prądem do 2 A. Wariantowo, czujniki J posiadają triak na wyjściu sygnałowym zamiast przekaźnika. Podczas instalacji można wybrać logikę sygnału LO (Light On) lub DO (Dark On).


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Technologia czujnika	Barierowy
Zasięg max	10000 mm
Zasięg min	0 mm
Wyjście	Przekaźnik
Podłączenie elektryczne	Zacisk śrubowy
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Typ światła	LED czerwony
Stopień ochrony IP	IP66
Czas reakcji	5 ms
Wyświetlacz LED	Tak
Materiał soczewki	Akryl
Materiał obudowy	Tworzywo akrylowe
Max. napięcie AC/DC	240 V


Min. napięcie AC/DC	24 V
Prąd wyjściowy max.	2 A
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Dopuszczenia	CE


Ustawianie czułości	Nie
Funkcja czasowa	Nie

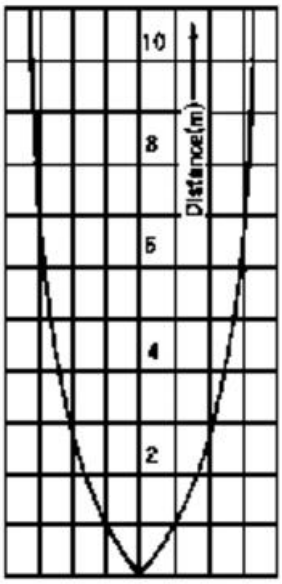


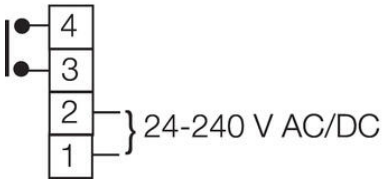


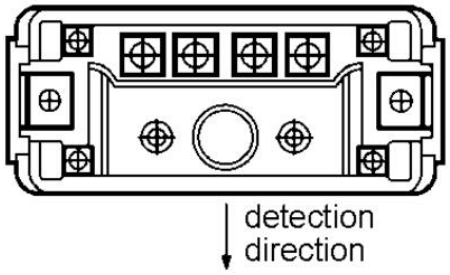


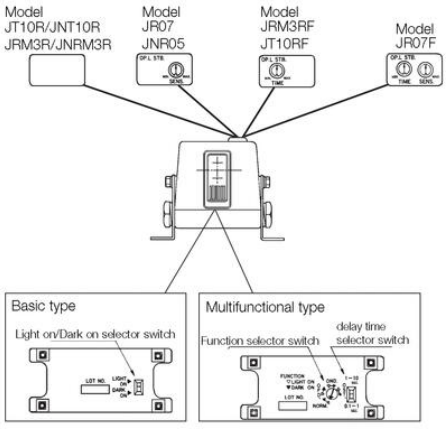


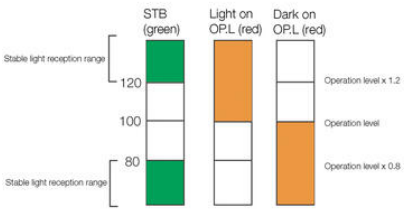


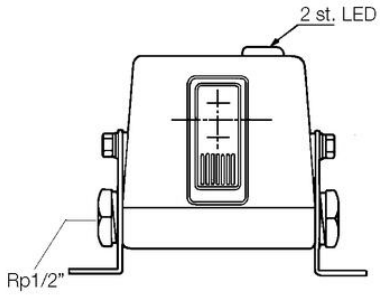


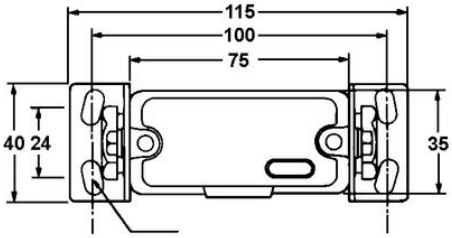


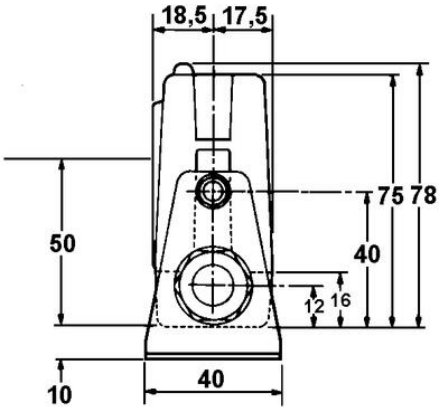

18,5
17,5
75
78
50
40
12
16
10
40

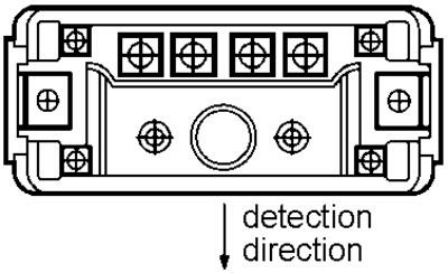

detection
direction

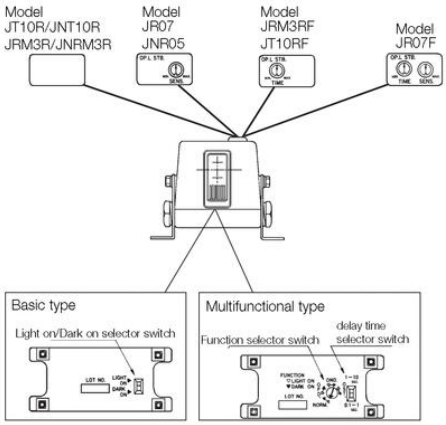
Model
JT10R/JNT10R
JRM3R/JNRM3R
Model
JR07
JNR05
Model
JRM3RF
JT10RF
Model
JR07F
Basic type
Light on/Dark on selector switch
Multifunctional type
Function selector switch
delay time
selector switch

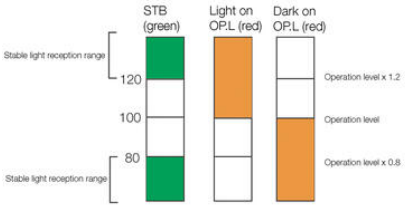
STB
(green)
Light on
OP.L (red)
Dark on
OP.L (red)
Stable light reception range
120
100
80
Stable light reception range
Operation level x 1.2
Operation level
Operation level x 0.8

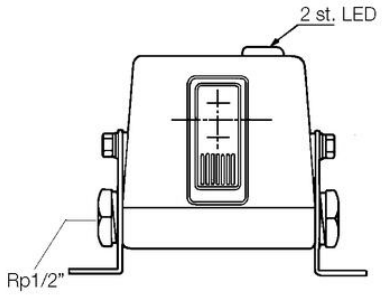
2 st. LED
Rp1/2"

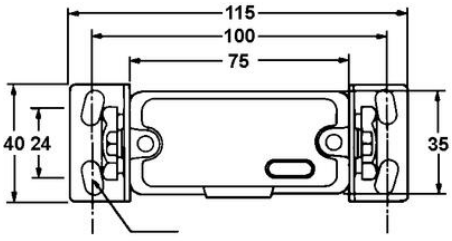
115
100
75
40
24
35

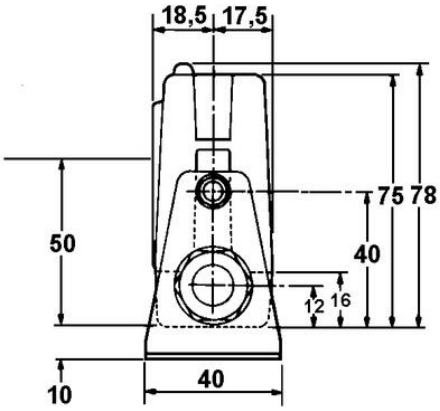
18,5
17,5
75
78
50
40
12
16
10
40