

## PRZEPUSTY KABLOWE KLIKSEAL

1475808

Przepust TKS KLIKSEAL® do cienkich ścianek M25  
RAL7035

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP65
- Duży zakres dławienia (przewody o średnicy 4 - 13 mm)
- Wersje Metryczne
- Dostępne w 3 kolorach: RAL 7035, 9005 lub 9010




### OPIS PRODUKTU

Szybka instalacja przepustów bez konieczności użycia narzędzi. Instalacja nie wymaga stosowania żadnej nakrętki. Przepusty dostępne są w trzech kolorach.

### DANE TECHNICZNE

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Materiał:</b>          | TPE i Polyamid 66 , bez halogenu |
| <b>Zakres temperatur:</b> | -20°C...+125°C                   |
| <b>Stopień ochrony:</b>   | IP67/IP65                        |

### WYMIARY

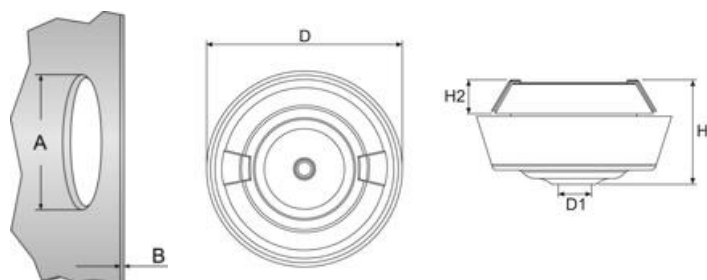

### NUMERY KATALOGOWE

Przepusty kablowe KLIKSEAL

| Nr katalogowy | Opis | IP67 Śr. przewodów | IP65 Śr. przewodów | A | B | H | H2 | D1 | D | Opak. |
|---------------|------|--------------------|--------------------|---|---|---|----|----|---|-------|
|---------------|------|--------------------|--------------------|---|---|---|----|----|---|-------|

|                       |              |      |      |      |     |       |     |     |           |         |
|-----------------------|--------------|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----------|---------|
| <b>Kolor RAL 7035</b> |              |      |      |      |     |       |     |     |           |         |
| 1475803               | Klikseal M20 | 7-11 | 4-11 | 20,5 | 2-5 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 29,3-34,5 | 50 szt. |
| 1475804               | Klikseal M25 | 7-13 | 4-13 | 25,5 | 2-5 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 34,3-40,0 | 50 szt. |
| <b>Kolor RAL 9010</b> |              |      |      |      |     |       |     |     |           |         |
| 1475823               | Klikseal M20 | 7-11 | 4-11 | 20,5 | 2-5 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 29,3-34,5 | 50 szt. |
| 1475824               | Klikseal M25 | 7-13 | 4-13 | 25,5 | 2-5 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 34,3-40,0 | 50 szt. |
| <b>Kolor RAL 9005</b> |              |      |      |      |     |       |     |     |           |         |
| 1475813               | Klikseal M20 | 7-11 | 4-11 | 20,5 | 2-5 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 29,3-34,5 | 50 szt. |
| 1475814               | Klikseal M25 | 7-13 | 4-13 | 25,5 | 2-5 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 34,3-40,0 | 50 szt. |

**Przepusty kablowe KLIKSEAL dla obudów o cienkich ściankach**

| Nr katalogowy         | Opis         | IP67 Śr. przewodów | IP65 Śr. przewodów | A    | B     | H     | H2  | D1  | D         | Opak.   |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|------|-------|-------|-----|-----|-----------|---------|
| <b>Kolor RAL 7035</b> |              |                    |                    |      |       |       |     |     |           |         |
| 1475807               | Klikseal M20 | 7-11               | 4-11               | 20,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 34,2-37,2 | 50 szt. |
| 1475808               | Klikseal M25 | 7-13               | 4-13               | 25,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 39,2-42,2 | 50 szt. |
| <b>Kolor RAL 9010</b> |              |                    |                    |      |       |       |     |     |           |         |
| 1475827               | Klikseal M20 | 7-11               | 4-11               | 20,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 34,2-37,2 | 50 szt. |
| 1475828               | Klikseal M25 | 7-13               | 4-13               | 25,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 39,2-42,2 | 50 szt. |
| <b>Kolor RAL 9005</b> |              |                    |                    |      |       |       |     |     |           |         |
| 1475817               | Klikseal M20 | 7-11               | 4-11               | 20,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,5 | 4,0 | 34,2-37,2 | 50 szt. |
| 1475818               | Klikseal M25 | 7-13               | 4-13               | 25,5 | 0,7-3 | 17-20 | 5,7 | 5,0 | 39,2-42,2 | 50 szt. |

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cable span</b>          | 4 - 13            |
| <b>Dimension B</b>         | 0,9 - 3           |
| <b>Dimension D</b>         | 39,2 - 42,2       |
| <b>Dimension H</b>         | 17 - 20           |
| <b>Materiał</b>            | Poliamid 6.6, TPE |
| <b>Temperature range</b>   | -20 ... +125      |
| <b>Wielkość opakowania</b> | 50 szt            |
| <b>Wymiar A</b>            | 25,5 mm           |
| <b>Wymiar D1</b>           | 5 mm              |
| <b>Wymiar H2</b>           | 5,5 mm            |

