

PRZEPUSTY KABLOWE KLIKSEAL

1475818

Przepust TKS KLIKSEAL® do cienkich ścianek M25
RAL9005

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP65
- Duży zakres dławienia (przewody o średnicy 4 - 13 mm)
- Wersje Metryczne
- Dostępne w 3 kolorach: RAL 7035, 9005 lub 9010




OPIS PRODUKTU

Szybka instalacja przepustów bez konieczności użycia narzędzi. Instalacja nie wymaga stosowania żadnej nakrętki. Przepusty dostępne są w trzech kolorach.

DANE TECHNICZNE

Materiał:	TPE i Polyamid 66 , bez halogenu
Zakres temperatur:	-20°C...+125°C
Stopień ochrony:	IP67/IP65

WYMIARY

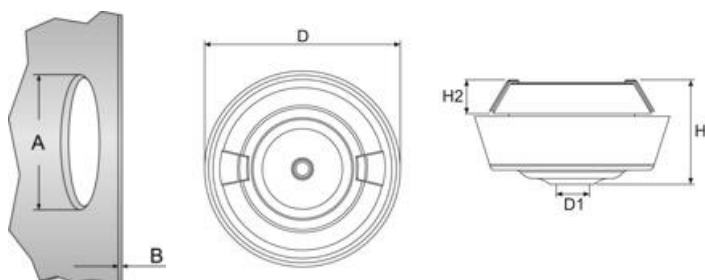

NUMERY KATALOGOWE

Przepusty kablowe KLIKSEAL

Nr katalogowy	Opis	IP67 Śr. przewodów	IP65 Śr. przewodów	A	B	H	H2	D1	D	Opak.
---------------	------	--------------------	--------------------	---	---	---	----	----	---	-------

Kolor RAL 7035										
1475803	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475804	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.
Kolor RAL 9010										
1475823	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475824	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.
Kolor RAL 9005										
1475813	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	2-5	17-20	5,5	4,0	29,3-34,5	50 szt.
1475814	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	2-5	17-20	5,7	5,0	34,3-40,0	50 szt.

Przepusty kablowe KLIKSEAL dla obudów o cienkich ściankach

Nr katalogowy	Opis	IP67 Śr. przewodów	IP65 Śr. przewodów	A	B	H	H2	D1	D	Opak.
Kolor RAL 7035										
1475807	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475808	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.
Kolor RAL 9010										
1475827	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475828	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.
Kolor RAL 9005										
1475817	Klikseal M20	7-11	4-11	20,5	0,7-3	17-20	5,5	4,0	34,2-37,2	50 szt.
1475818	Klikseal M25	7-13	4-13	25,5	0,7-3	17-20	5,7	5,0	39,2-42,2	50 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cable span	4 - 13
Dimension B	0,9 - 3
Dimension D	39,2 - 42,2
Dimension H	17 - 20
Materiał	Poliamid 6.6, TPE
Temperature range	-20 ... +125
Wielkość opakowania	50 szt
Wymiar A	25,5 mm
Wymiar D1	5 mm
Wymiar H2	5,5 mm

