

PRZEPUSTY KABLOWE RUTASEAL EPDM

RS-PG7S

Przepust RUTASEAL PG7 RAL9005

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP67
- Odporność na czynniki chemiczne i wykonanie bez użycia Halogenów/Chloroprenu.
- Wersje Metryczne i PG
- Dostępne w 3 kolorach: RAL 7001, 7035 lub 9005




OPIS PRODUKTU

Szybka instalacja przepustów bez konieczności użycia narzędzi. Instalacja nie wymaga stosowania żadnej nakrętki. Dostępne w trzech kolorach.

DANE TECHNICZNE

Material:	EPDM, bez halogenu
Zakres temperatur:	-40°C...+110°C
Stopień ochrony:	IP67

WYMIARY

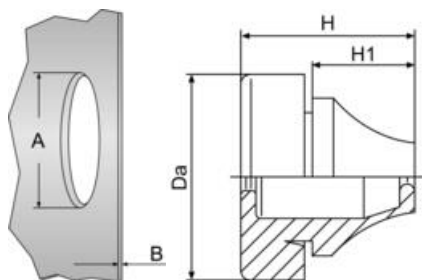

NUMERY KATALOGOWE

Przepusty kablowe RUTASEAL

Standard metryczny

Nr katalogowy	Opis	Śr. przewodów	A	B	Da	H	H1	Opak.
Kolor RAL 7001								
1458233	Rutaseal M12	4 - 7	12,5	0,5-2	20,0	12,8	5,6	50 szt.
1458234	Rutaseal M16	5 - 9	16,5	1-4	21,0	17,7	11,0	50 szt.

1458235	Rutaseal M20	8 - 13	20.5	1-4	25,5	20,0	13,4	50 szt.
1458236	Rutaseal M25	11 - 17	25.5	1-4	30,5	21,3	15,3	50 szt.
1458237	Rutaseal M32	15 - 20	32.5	1-4	38,5	24,6	18,6	25 szt.
1458238	Rutaseal M40	19 - 28	40.5	1-4	48,5	29,5	21,7	25 szt.
1458239	Rutaseal M50	27 - 35	50.5	1-4	60,5	34,8	25,0	10 szt.
Kolor RAL 9005								
1458293	Rutaseal M12	4 - 7	12.5	0,5-2	20,0	12,8	5,6	50 szt.
1458294	Rutaseal M16	5 - 9	16.5	1-4	21,0	17,7	11,0	50 szt.
1458295	Rutaseal M20	8 - 13	20.5	1-4	25,5	20,0	13,4	50 szt.
1458296	Rutaseal M25	11 - 17	25.5	1-4	30,5	21,3	15,3	50 szt.
1458297	Rutaseal M32	15 - 20	32.5	1-4	38,5	24,6	18,6	25 szt.
1458298	Rutaseal M40	19 - 28	40.5	1-4	48,5	29,5	21,7	25 szt.
1458299	Rutaseal M50	27 - 35	50.5	1-4	60,5	34,8	25,0	10 szt.
Kolor RAL 7035								
1458303	Rutaseal M12	4 - 7	12.5	0,5-2	20,0	12,8	5,6	50 szt.
1458304	Rutaseal M16	5 - 9	16.5	1-4	21,0	17,7	11,0	50 szt.
1458305	Rutaseal M20	8 - 13	20.5	1-4	25,5	20,0	13,4	50 szt.
1458306	Rutaseal M25	11 - 17	25.5	1-4	30,5	21,3	15,3	50 szt.
1458307	Rutaseal M32	15 - 20	32.5	1-4	38,5	24,6	18,6	25 szt.
1458308	Rutaseal M40	19 - 28	40.5	1-4	48,5	29,5	21,7	25 szt.
1458309	Rutaseal M50	27 - 35	50.5	1-4	60,5	34,8	25,0	10 szt.

Przepusty kablowe RUTASEAL

Standard Pg

Nr katalogowy	Opis	Śr. przewodów	A	B	Da	H	H1	Opak.
Kolor RAL 7001								
1458220	Rutaseal PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,6	5,4	50 szt.
1458221	Rutaseal PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	17,8	10,3	50 szt.
1458222	Rutaseal PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	19,8	12,7	50 szt.
1458223	Rutaseal PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50 szt.
1458224	Rutaseal PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,6	17,6	25 szt.
1458225	Rutaseal PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20,0	25 szt.
1458226	Rutaseal PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	34,9	23,9	10 szt.
Kolor RAL 9005								
RS-PG7S	Rutaseal PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,6	5,4	50 szt.
RS-PG9S	Rutaseal PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	17,8	10,3	50 szt.
RS-PG11S	Rutaseal PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	19,8	12,7	50 szt.
RS-PG16S	Rutaseal PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50 szt.

RS-PG21S	Rutaseal PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,6	17,6	25 szt.
RS-PG29S	Rutaseal PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20,0	25 szt.
RS-PG36S	Rutaseal PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	34,9	23,9	10 szt.
Kolor RAL 7035								
1458212	Rutaseal PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,6	5,4	50 szt.
1458213	Rutaseal PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	17,8	10,3	50 szt.
1458214	Rutaseal PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	19,8	12,7	50 szt.
1458215	Rutaseal PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50 szt.
1458216	Rutaseal PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,6	17,6	25 szt.
1458217	Rutaseal PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20,0	25 szt.
1458218	Rutaseal PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	34,9	23,9	10 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cable span	3 - 5
Dimension B	0,5 - 2
Dimension D	20
Dimension H	12,7
Materiał	EPDM
Temperature range	-40 ... 110
Wielkość opakowania	50 szt
Wymiar A	13 mm
Wymiar H1	5,4 mm

