

## PODSTAWOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Seria A-10

A10-14182732

Przetwornik Ciśnienia 0..0,1 bar 4-20mA G1/4 DIN A

- Maksymalne odchylenie 1%
- Zakres ciśnienia 0...1000 bar
- Dostępność wielu wariantów
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia





### OPIS PRODUKTU

Mały kompaktowy czujnik ciśnienia do standardowych zastosowań. Dostępny standardowo ze złączami M12 lub DIN. Odporny na wibracje i wstrząsy. Duża ilość wariantów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                             | RoHS, UL             |
| Masa                                     | 80 g                 |
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał korpusu czujnika                | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał uszczelnienia                   | NBR                  |
| Max. temperatura pracy                   | 80 °C                |
| Max. zakresu ciśnienia                   | 0,1 bar              |
| Min. temperatura pracy                   | 0 °C                 |
| Min. zakresu ciśnienia                   | 0 bar                |
| Napięcie zasilania DC max.               | 30 V DC              |
| Napięcie zasilania DC min.               | 8 V DC               |
| Podłączenie                              | G1/4                 |
| Podłączenie elektryczne                  | DIN-A (175301-803)   |
| Rodzaj podłączenia                       | Zewnętrzny           |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Stopień ochrony IP | IP65    |
| Typ sygnału        | 4–20 mA |

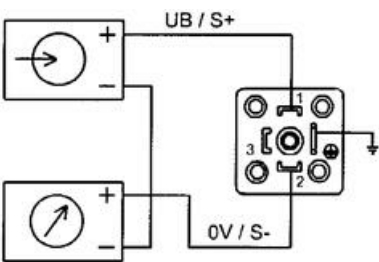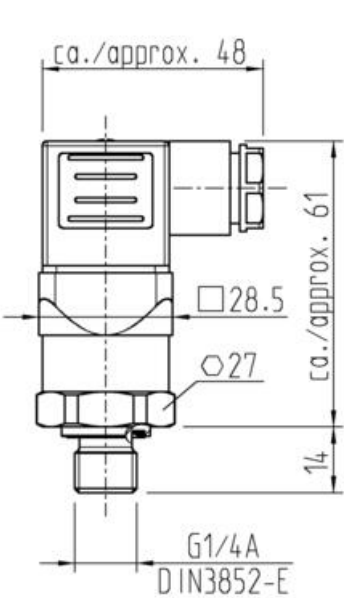

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
|                      | 2-tråd, 4-20 mA |
|                      | DIN-kontakt     |
| Matningsspänning UB+ | 1               |
| Matningsspänning 0V- | 2               |
| Signal S+            |                 |
| Signal S-            |                 |