


MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28982.6

KDS-DE 2 GR Uszczelka szara 2mm

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C

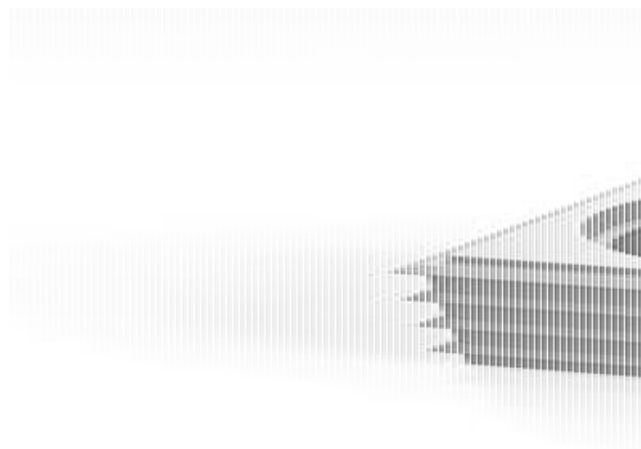

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12022_Dynamic Strain Relief	10 N
12034_Static Strain Relief	30 N
Długość	20,3 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	1 szt
Masa	6,8 g
Max. średnica kabla	6,2 mm
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. średnica kabla	4,8 mm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Odporność UV	Nie

Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	20,3 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	25 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak

