


RAMKI I PRZEGRODY KDS-SR

28504.4

KDS-SR 10/24 Ramka 10-polowa

- Tylko 3 elementy, wiele możliwości
- Zredukowany czas montażu do minimum
- Stopień ochrony IP66
- Proste wyprowadzenie kabli przez przepust

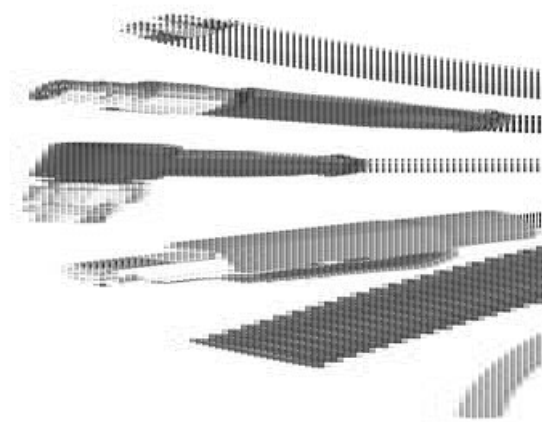


OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	153 mm
Długość otworu pod przepust	113,5 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	4 szt
Masa	95,2 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	Poliuretan
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Rozmiar śrub montażowych	M5
Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Standard cUL	C22.2 No. 14-95

Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	70 mm
Szerokość otworu pod przepust	46 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	19,6 mm
Wysokość ramki	19,6 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

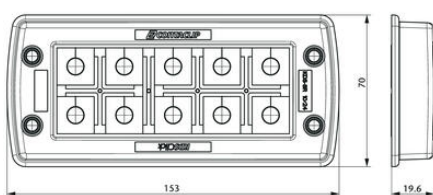

Torque for the frame's mounting screw: 2.5 – 3 Nm

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

