


RAMKI I PRZEGRODY KDS-SR

28518.4

KDS-INLAY 4 Przegroda 4-polowa

- Tylko 3 elementy, wiele możliwości
- Zredukowany czas montażu do minimum
- Stopień ochrony IP66
- Proste wyprowadzenie kabli przez przepust

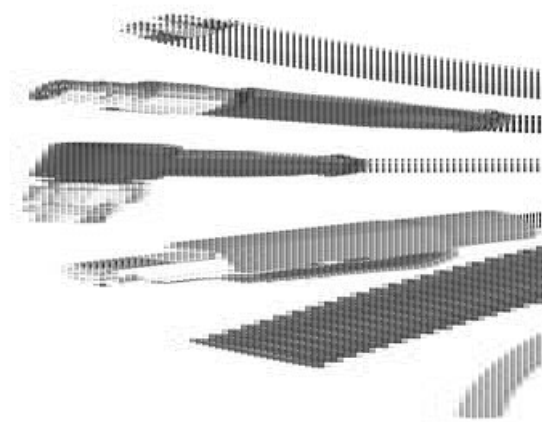

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	45 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Masa	5,5 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Standard cUL	C22.2 No. 14-95
Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	45 mm
Wielkość opakowania	5 szt
Wolny od halogenu	Tak

Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,7 mm
Wysokość ramki	17,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

KDS
CLICK



THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

KDS
CLICK

