


RAMKI I PRZEGRODY KDS-SR

28519.4

KDS-INLAY 6 Przegroda 6-polowa

- Tylko 3 elementy, wiele możliwości
- Zredukowany czas montażu do minimum
- Stopień ochrony IP66
- Proste wyprowadzenie kabli przez przepust

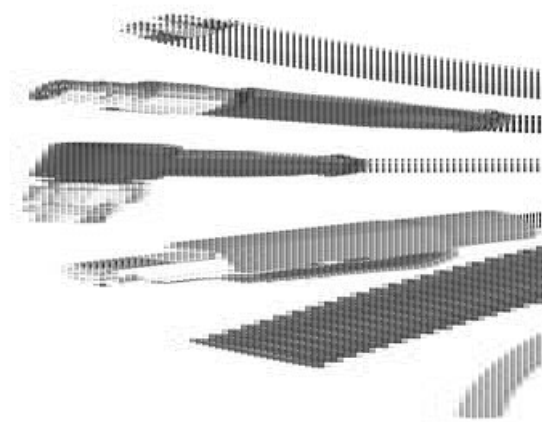

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	70 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Masa	9,3 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Standard cUL	C22.2 No. 14-95
Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	45 mm
Wielkość opakowania	5 szt
Wolny od halogenu	Tak

Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,7 mm
Wysokość ramki	17,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak

