

CZUJNIKI SIPHA S21 I S23

440N-S32015

Wyłącznik bezkontaktowy Sipha S21, 3 m

- Działanie bezkontaktowe
- System kodowany, nie można go pobudzić zwykłym magnesem
- Musi współdziałać ze specjalizowanym przekaźnikiem bezpieczeństwa




OPIS PRODUKTU

Dzięki tolerancji wynoszącej 9 mm dla załączenia i 12 mm dla wyłączenia wyłączniki można wykorzystywać w większości zastosowań. Sipa to kodowany wyłącznik magnetyczny, który wykorzystuje dwa magnesy z odwróconymi biegunami, dzięki czemu jest odporny na manipulację. W maszynach z większą liczbą kłap można w prosty sposób podłączyć szeregowo większą liczbę wyłączników magnetycznych do przekaźnika. Wyłącznik S23 posiada zestyk sygnałowy, który można wykorzystać do sygnalizacji otwarcia/zamknięcia kłapy. Zestyki 1 NO + 1 NC podłącza się do modułu sterującego/przekaźnika bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Funkcje zestyków	1NC + 1NO, 1NC + 1NO + 1NO
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-10 °C do + 55 °C
Kabel	3 lub 10 m
Materiał obudowy	ABS
Trwałość	>10 ⁶
Montaż	4 x M4
Kategoria bezpieczeństwa	do 4 w zależności od przekaźnika bezpieczeństwa zgodnie z EN 954-1
PFHd	3x10 ⁻⁷
MTTFd	385 lat
B10d	2x10 ⁶
Standardy	EN 60204-1 , EN 60947-5-3, EN 1088
Zgodne z	MD, EMC, LVD
Atesty	  


Funkcja zestyków
(osłona/bramka zamknięta)



(czarny-biały = sygnał)


Strefa działania

Załączenie 9 mm
Wyłączenie 12 mm




WYMIARY

(mm)

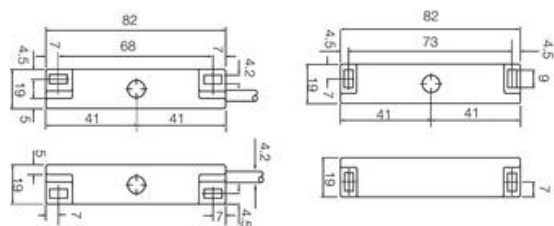

Montaż



NR KATALOGOWY

Nr katalogowy	Nazwa	Funkcje zestyków
440N-S32015	Czujnik kodowany Sipha 21, kabel 3 m	1NC + 1NO
440N-S32017	Czujnik kodowany Sipha 21, kabel 10 m	1NC + 1NO
440N-S32038	Czujnik kodowany Sipha 23, kabel 3 m	1NC + 1NO + 1NO sygnał
440N-S32039	Czujnik kodowany Sipha 23, kabel 10 m	1NC + 1NO + 1NO sygnał
440N-A32020	Magnes do czujników Sipha S21, S23	

DOWNLOAD

