

WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY BPZ

410003

Wyłącznik bezkontaktowy BPZ-M QC-M12



- Kodowanie RFID
- Wskaźnik 3 x LED
- Zakres przełączania 10 mm
- Cylindryczna obudowa M18
- Możliwość łączenia do 30 wyłączników w szeregu





OPIS PRODUKTU

Wyłącznik bezkontaktowy BPZ z RFID wykonany z tworzywa sztucznego (poliester) o dużej tolerancji, który nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych. Posiada on 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD, PNP oraz jedno sygnałowe PNP. Wyłącznik ten ma stopień ochrony IP69K i jest odporny na mycie ciśnieniowe.

Wyłącznik BPZ jest także dostępny z unikalnym kodowaniem. Sprawia to, że nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku z innym aktywatorem niż oryginalny i w ten sposób obejście funkcji bezpieczeństwa. Wyjścia bezpieczne są aktywne tak długo jak wyłącznik i aktyuator pozostają blisko siebie (klapa/bramka zamknięta).

PODŁĄCZENIE

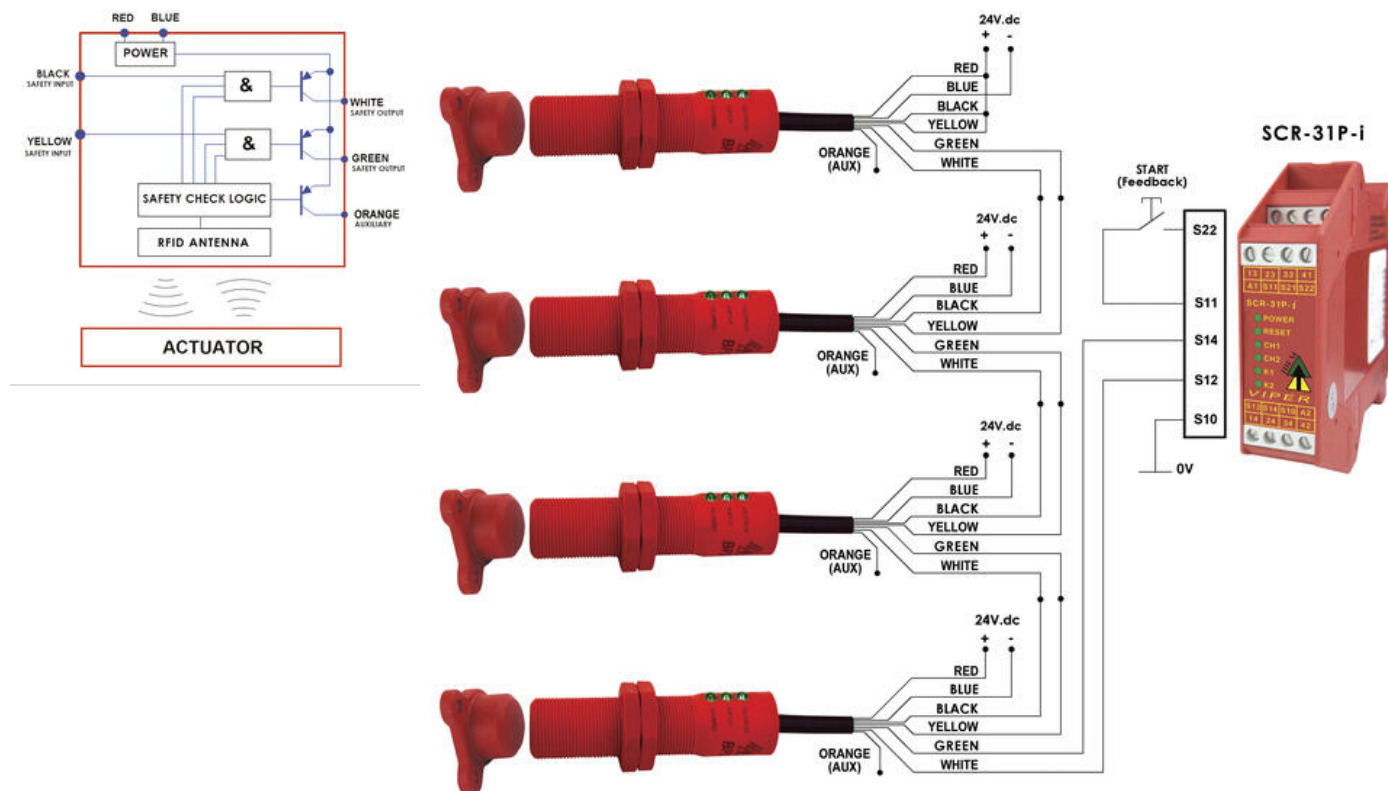



PIN	Kolor kabla	Sygnał	Podłączenie z przekaźnikiem bezpieczeństwa
2	Czerwony	+24VDC	
3	Niebieski	0VDC	
7	Czarny	Wejście 2	
1	Biały	Wyjście 2	
4	Żółty	Wejście 1	
6	Zielony	Wyjście 1	
5	Brązowy	NA	
8	Pomarańczowy	Wyjście sygnałowe	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	0,25 m
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Kategoria bezpieczeństwa	4

Kodowanie	RFID
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Poliester
Opcje wykonania	Kodowanie standardowe
PL	e acc. EN ISO13849-1
Podłączenie	Złącze M12, 8-pin
Prąd minimalny	1mA
Przekrój przewodu	0,25 mm²
SIL	3 acc. IEC62061
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Strefa działania	5mm załączenie, 20mm wyłączenie
Temperatura pracy	-25°C ... +55°C
Typ kabla	PVC 8-żyłowy
Wbudowana dioda LED	Tak
Wyświetlacz LED	3 x LED
Zalecany odstęp	3 mm
Zestyki	2 x OSSD, PNP

