OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MINOS SL

472820
Minos SL1E, manualny start, wejscia 2 NC



- Szerokość tylko 6,2 mm
- Tranzystorowe wyjścia bezpieczeństwa
- Pełna sygnalizacja LED
- SIL 3 / PL e

OPIS PRODUKTU


Przekaźnik bezpieczeństwa Zander Aachen ma szerokość zaledwie 6,2 mm, ale jest równie wydajny jak tradycyjne, szersze przekaźniki bezpieczeństwa. Dzięki małym rozmiarom konstrukcyjnym, uzyskujemy oszczędność miejsca w szafie rozdzielczej na inne elementy.
Przekaźnik bezpieczeństwa ma wyjścia tranzystorowe, co oznacza, że nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, które ulegają zużyciu podczas pracy, przez co znacznie zwiększa się jego żywotność. Kolejną zaletą są krótsze czasy reakcji, które umożliwiają umieszczenie np. kurtyn bezpieczeństwa bliżej miejsca zagrożenia.


Przekaźniki z zaciskami sprężynowymi są również dostępne, przez co idealnie pasują do aplikacji mobilnych, gdzie występują wibracje. Diody LED, umieszczone z przodu przekaźnika bezpieczeństwa, pokazują stan wejść i wyjść oraz pomagają w instalacji i rozwiązywaniu problemów.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	3 A
Czas wyłączania	13 ms
Dopuszczenia	TÜV
Maks. prąd zestyku	2.5A, säkerutgång, 100mA signalutgång
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-15 °C
Montaż	szyna DIN
Napięcie DC	24 V
Napięcie zasilania	24V DC
PL	e
Pobór mocy	1,8 W
SIL	3
Stopień ochrony: obudowa	IP54
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Szerokość	6,8 mm

Tolerancja	-10%+10%
Wyjścia bezpieczne	PNP
Wyjścia sygnałowe	PNP
Zgodność z	EMC, LVD, MD

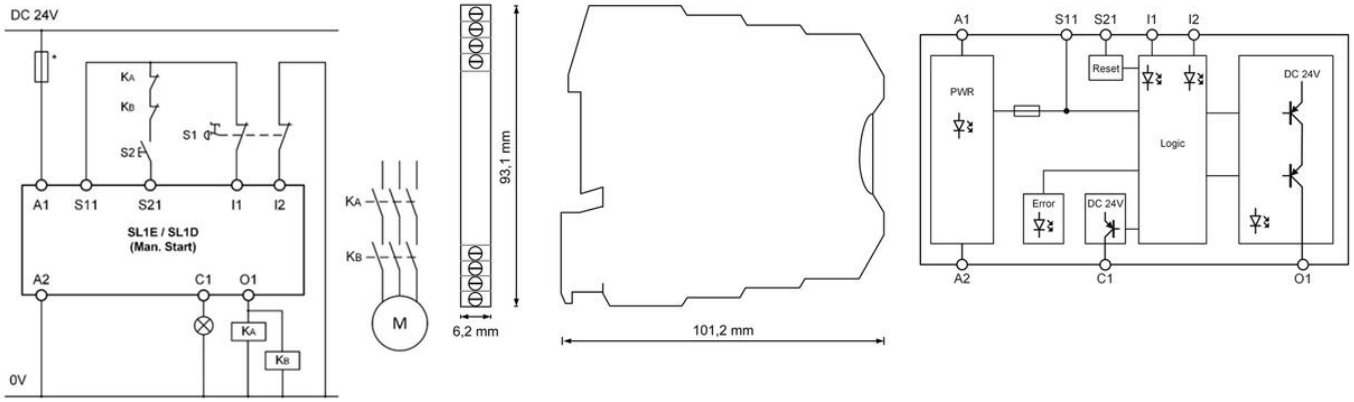

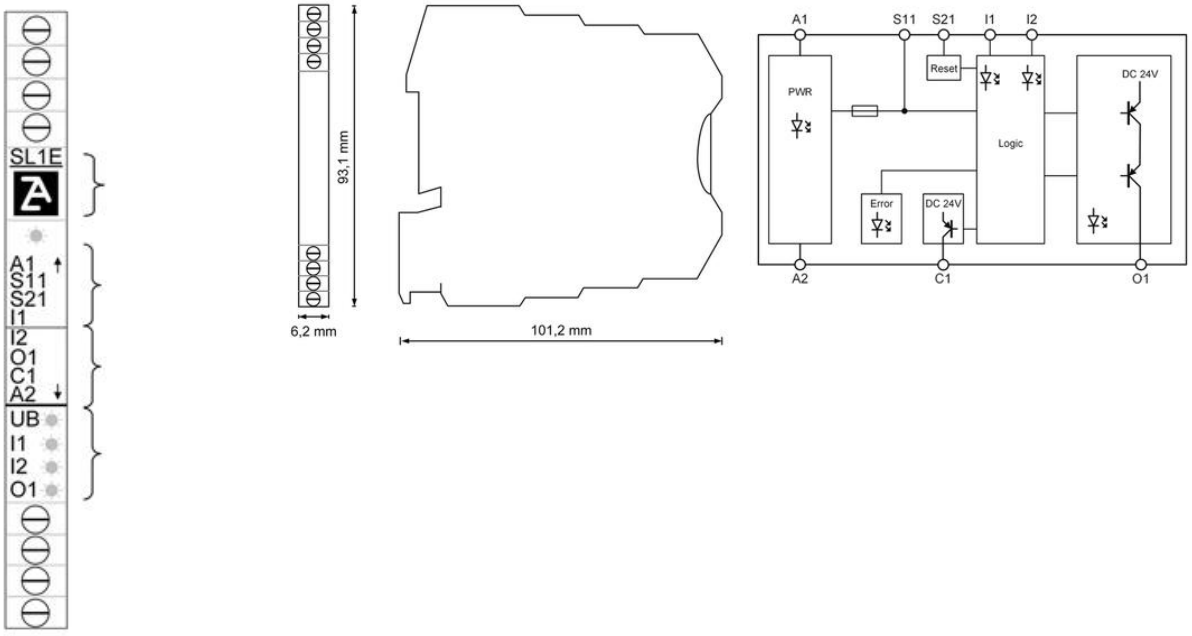


SL1E
A1
S11
S21
I1
I2
O1
C1
A2
UB
I1
I2
O1