

CROUZET - SERIA GNR+

Na szynę DIN - Wyjście AC; jednofazowy

GNR30ACZP
SSR 30 A; 24-500 V AC Out; 180-280 V AC In; Zero
Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze
- Prąd obciążenia 30-45 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe VDR
- Wskaźnik LED załączenia wejścia




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	CE, cRUus, VDE
Głębokość	98 mm
Liczba pól	1
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	1680
Maksymalny prąd obciążenia	30 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.08V pk
Masa	250 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	180V ac
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	4 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk

Napięcie sterowania	180-280V ac
Napięcie wyjściowe	24-500V ac
Poziom odłączenia zasilania	5V ac
Prąd max.	8 mA
Prąd wyjściowy	30 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	165
Rezystancja termiczna	0,55 °C/W
Szerokość	22,5 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Żółty
Wysokość	90 mm


GNR+ - 30 A

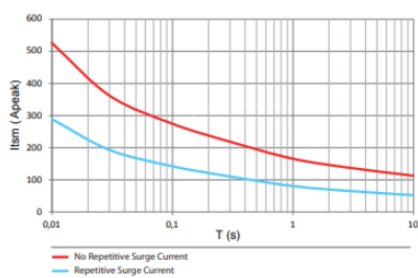

GNR+ - 30 A

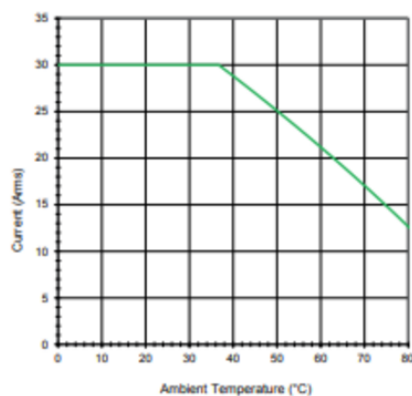


Input current vs Input Voltage
Standard Regulated DC inputs

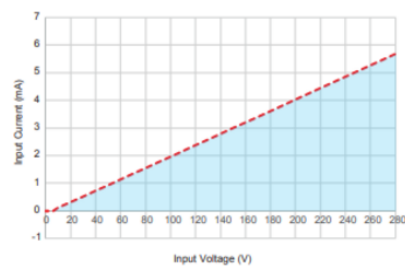

GNR+ series 180-280 V~ control




GNR+ 22.5 mm front view



GNR+ 22.5 mm side view



GNR+

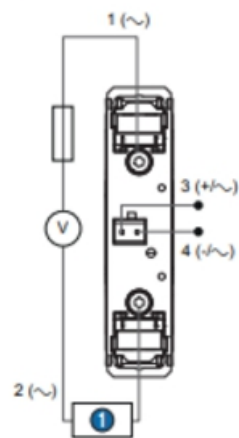

GNR+

① Load

