

CROUZET - SERIA GNR

Na szynę DIN - Wyjście AC; jednofazowy

GNR20BCZH
SSR 20 A; 48-660 V AC Out; 80-140 V AC In; Zero
Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia 20-30 A
- Rozwiązanie ekonomiczne
- Wskaźnik LED załączenia wejścia




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus
Głębokość	98 mm
Liczba pól	1
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	880
Maksymalny prąd obciążenia	20 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.04V pk
Masa	80 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	80V ac
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	4 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk

Napięcie sterowania	80-140V ac
Napięcie wyjściowe	48-660V ac
Poziom odłączenia zasilania	5V ac
Prąd max.	10 mA
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	96
Rezystancja termiczna	0,7 °C/W
Szerokość	22,5 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Żółty
Wysokość	90 mm


GNR - 20 A

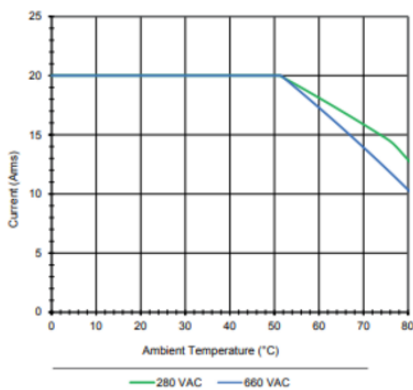


GNR series 80-140 V~ control




Input current vs Input Voltage
Standard Regulated DC inputs

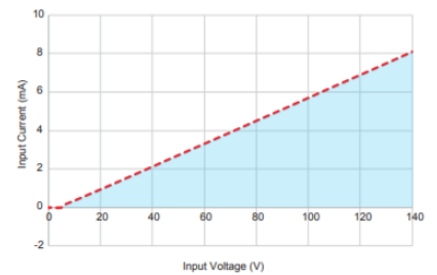

GNR - 20 A - 660 V~

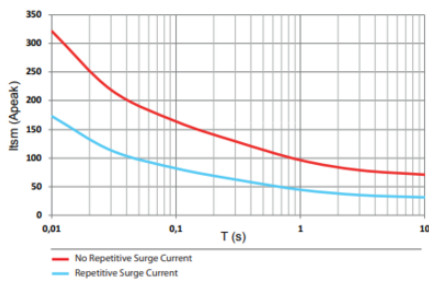


GNR

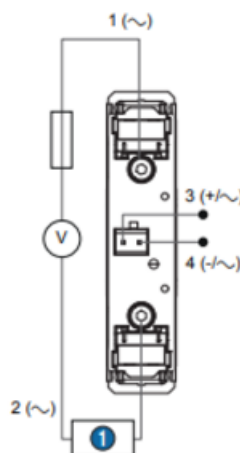

GNR

1 Load

GNR front view



GNR Side view

