

PROWADNIK E2 MICRO SERII 06

06.64.018.0

Prowadnik E2 seria 06. 50 ogniw/m

- Dla dużych przyspieszeń i prędkości przesuwu
- Odporny na skręcanie
- Kilka opcji montażu



OPIS PRODUKTU

e-przewodniki E micro seria 06 to wyjątkowo niewielki jednoczęściowy e-przewodnik o niskiej masie, idealny do wysoce dynamicznych zastosowań. Poprzeczki w tej serii są nieotwierane. Wysokość wewnętrzna 10,5mm.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Przegrody	20
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	64 mm
Szerokość zewnętrzna	71 mm
Wysokość wewnętrzna	10,5 mm
Wysokość zewnętrzna	15 mm



Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

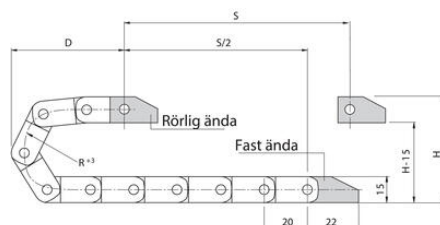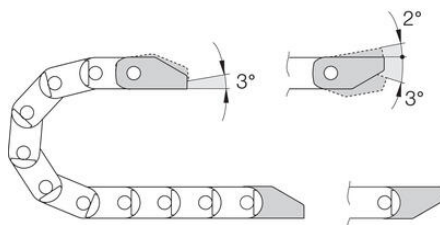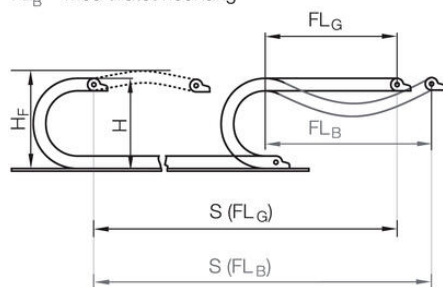




R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

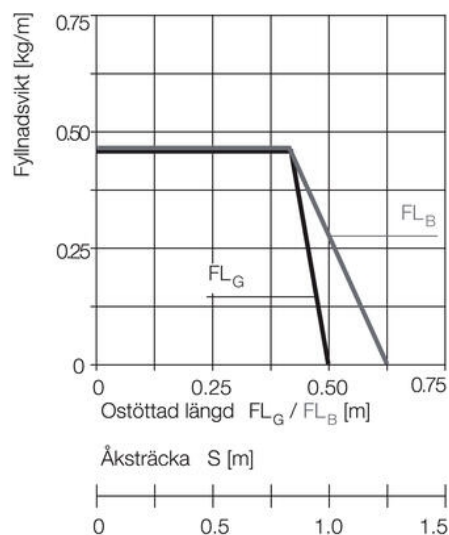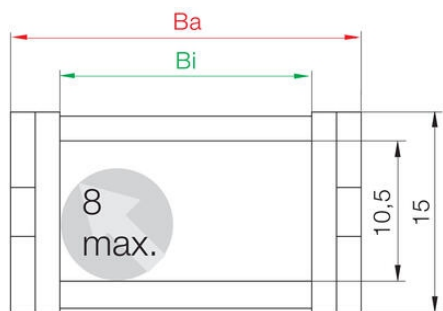

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

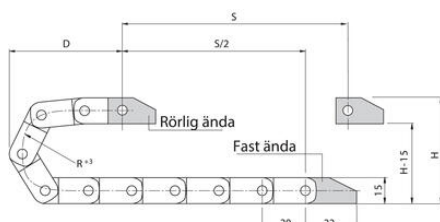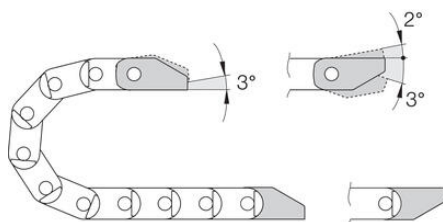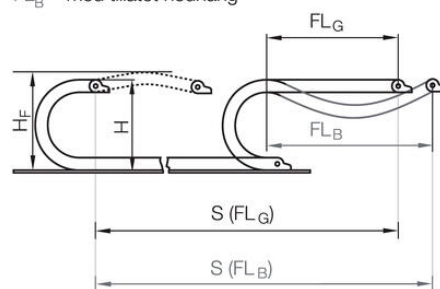

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

