

CROUZET - SERIA GN

84137000N

SSR 10 A; 24-280 V AC Out; 4-32 V DC In; Zero Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia: 10-125 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS lub filtr RC
- Wskaźnik LED załączenia wejścia








OPIS PRODUKTU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus, VDE
Głębokość	29,1 mm
Liczba pól	1
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	78/128
Maksymalny prąd obciążenia	10 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.2V
Masa	80 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	3V dc
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	10 mA
Montaż	Montaż panelowy


Najmniejszy radiator dla prądu znamionowego (przy 40 °C)	5,3 °C/W
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	600 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-280V ac
Poziom odłączenia zasilania	1V dc
Prąd max.	14 mA
Prąd wyjściowy	10 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	45 A
Rezystancja termiczna	2,3 °C/W
Szerokość	44,5 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	59,4 mm

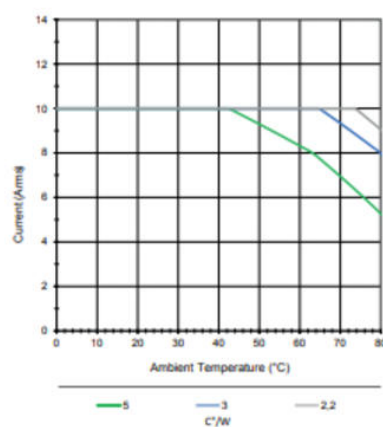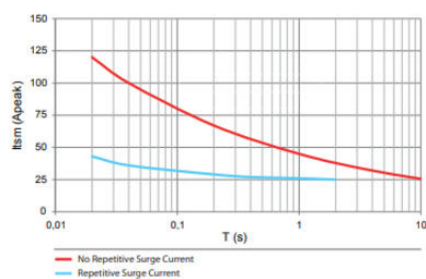

Input current vs Input Voltage
Standard Regulated DC inputs

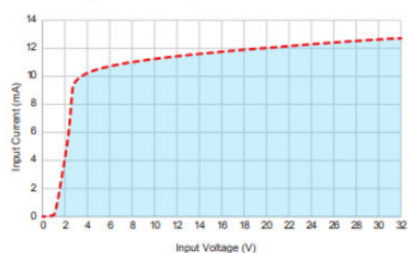

GN

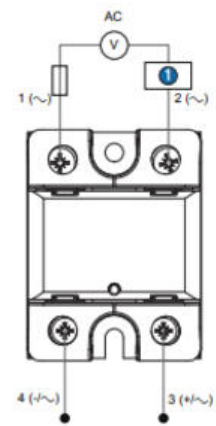

For the random (instantaneous) models, external overvoltage protection is recommended: TVS Diode

1 Load