OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ROTAMETR

Modele 1350G i 1355G

1350G1355G
Rotametr z serii 1350G lub 1355G



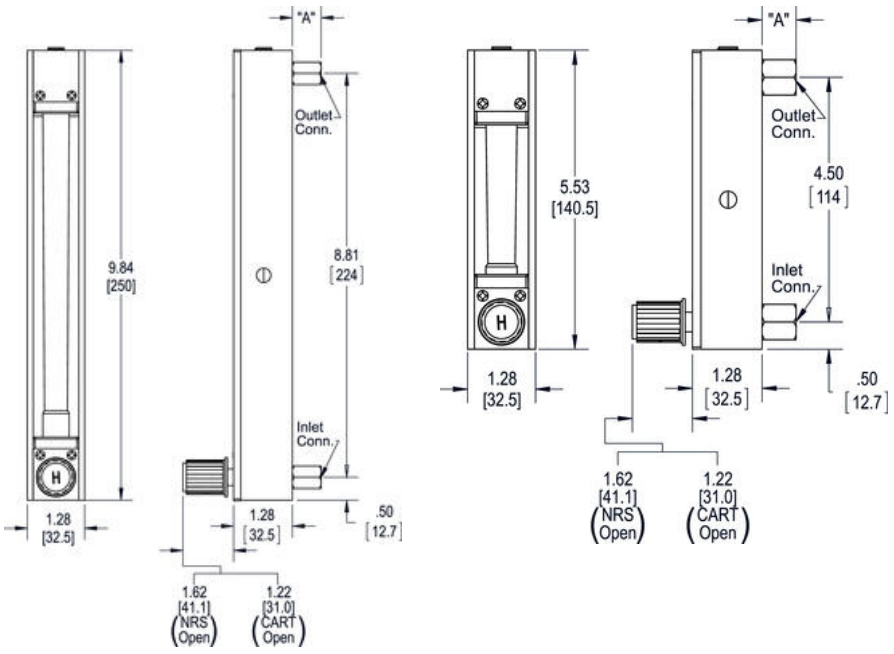
- Dostępnych kilka rodzajów długości
- Opcje pływaka wykonanego z różnych materiałów
- Zdatność do większości gazów i cieczy
- Skala do odczytu bezpośredniego

OPIS PRODUKTU

Seria 1350G i 1355G to rotametry ze szklaną rurką pomiarową o długości 65 lub 150 mm, przeznaczone dla cieczy i gazów. Produkty te można wybrać w wersji ze standardowym zaworem lub bez niego. Rotametry opcjonalnie są dostępne z czujnikiem zaniku lub nadmiaru przepływu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość skali	65 mm
Dokładność	Model 1350: +- 10% pełnej skali, Model 1355 +- 5% pełnej skali
Materiał bloku podłączeniowego	Mosiądz, Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał o-ringu	Buna, Kalrez, Witon
Max. temperatura medium	121 °C
Max. temperatura pracy	121 °C
Max. zakresu ciśnienia	13,8 bar
Min. temperatura medium	1 °C
Min. temperatura pracy	1 °C
Podłączenie	1/8" NPT lub 1/4" NPT
Typ zaworu	Valve Plug, NRS-316SS #1 - 6, Cartridge II/III
Zakres kontroli	max 63 ls/min


"A"
Outlet Conn.
9.84 [250]
8.81 [224]
Inlet Conn.
H
1.28 [32.5]
1.28 [32.5]
.50 [12.7]
1.62 [41.1] NRS Open
1.22 [31.0] CART Open
5.53 [140.5]
"A"
Outlet Conn.
4.50 [114]
Inlet Conn.
H
1.28 [32.5]
1.28 [32.5]
.50 [12.7]
1.62 [41.1] NRS Open
1.22 [31.0] CART Open