OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ROTAMETR

Modele MR3000, 2510 ,2520, 2530 oraz 2540

MR3001

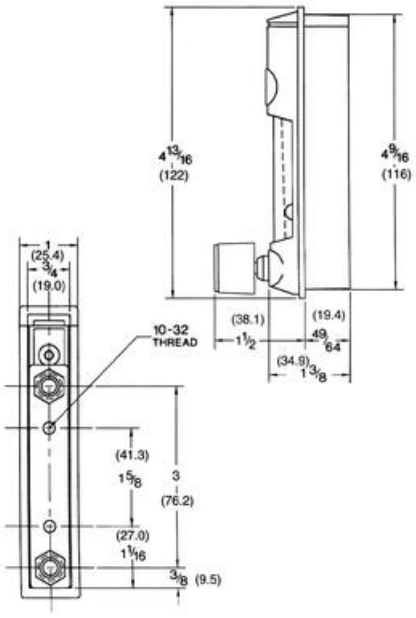


- Może być stosowany do pomiaru przepływu wody i powietrza
- Rurka przepływowa i korpus pomiarowy wykonane z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- Szeroki zakres mierzonego przepływu

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość skali	50 mm
Materiał części stykających się z medium	Mosiądz, Poliwęglan, Stal nierdzewna 303
Materiał czujnika/miernika	Poliwęglan
Materiał obudowy	Mosiądz, Poliwęglan
Materiał o-ringu	Buna, Witon
Materiał pływaka	Aluminium, Szkło, Stal nierdzewna 316
Materiał podłączenia	Mosiądz, Stal nierdzewna 303
Materiał uszczelnienia	Buna, Witon
Max. temperatura medium	65 °C
Max. zakresu ciśnienia	6,9 bar
Max. zakresu przepływu	100 ln/min luft 300 ml/min H2O
Min. temperatura medium	0 °C
Typ zaworu	Nålventil


4 13/16
(122)
4 9/16
(116)
1
(25.4)
3/4
(19.0)
10-32
THREAD
(38.1)
1 1/2
(19.4)
49/64
(34.9)
1 3/8
(41.3)
1 5/8
3
(76.2)
(27.0)
1 1/16
3/8 (9.5)