

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY ANALOGOWY, 2 WYJŚCIA, 1 ANALOGOWE + 1 SSR NO

750322

Przetwornik programowalny analogowy, 2 wyjścia, 1
analogowe + 1 SSR NO



- 6,2mm szerokości
- 4-stopniowa izolacja galwaniczna 2,5 kV
- Programowany przez PC lub DIP Switch





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, DNV, GL, RoHS
Impedancja mocy	400 Ω @ 0–20 mA, 4–20 mA
Impedancja napięcia	>2 k Ω @ 0–10 V
Impedancja napięcia wejścia	500 k Ω
Impedancja prądu mA	100 Ω
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	2500 V
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm ²
Napięcie zasilania	24 V DC
Napięcie zasilania DC maks.	30 V
Napięcie zasilania DC min.	16,8 V
Pobór mocy	13 mA
Prąd znamionowy	0,1 A
Przekrój min.	0,14 mm ²

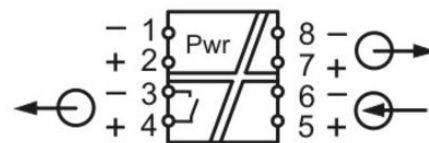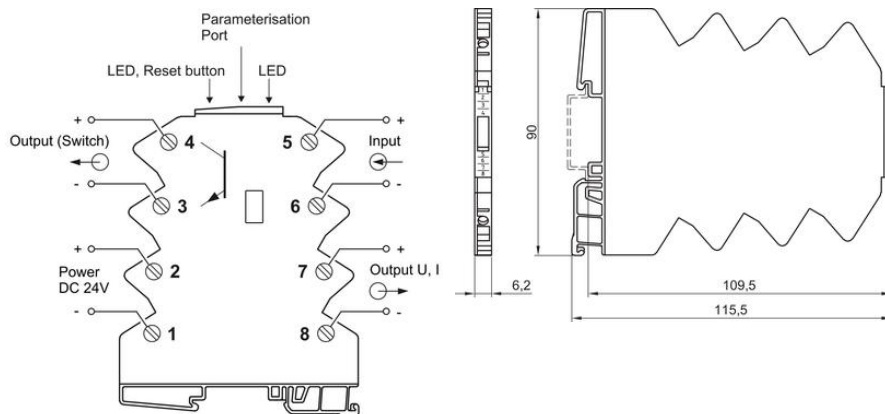

S1 • → Switch On								
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0 – 10V	•			•				
0 – 20mA		•			•			
4 – 20mA	•	•		•	•			
2 – 10mA			•					
0 – 5V		•						
1 – 5V			•	•				
2 – 10V	•	•	•					
Input				Output				
Live Zero Off								
Live Zero On						•		
Filter Off								
Filter On							•	
Output Limitation Off								
Output Limitation On								•

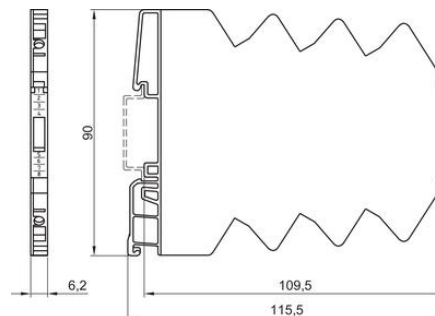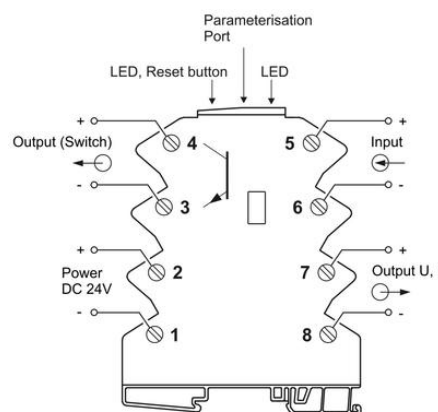

S1 1-8 off: FDT/DTM
See instruction leaflet
for details