


PRZekaźnik sterowania oburęcznego HR-2007

42080030

Moduł bezpieczeństwa HR-2007F, 24 V AC/DC

- Napięcie zasilania 24 V AC / DC lub 230 V AC
- 2 NO wyjścia bezpieczne
- 1 NC wyjście sygnałowe
- Kompaktowy przekaźnik, obudowa 22,5 mm

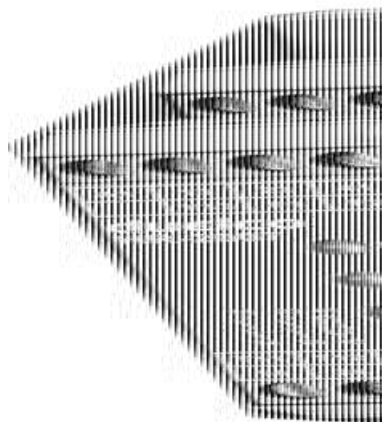

OPIS PRODUKTU



Sterowanie oburęczne służy do uruchamiania i zatrzymywania niebezpiecznych maszyn, takich jak np. prasy. Przekaźnik bezpieczeństwa Duelco HR-2007 jest przeznaczony do sterowania oburęcznego za pomocą, np. pulpitu sterowania oburęcznego typu PCB3. Dwa przyciski podłączone są do przekaźnika bezpieczeństwa, każdy z zestawami NO + NC.

Przekaźnik jest aktywowany i zamyka wyjścia bezpieczeństwa, gdy oba przyciski zostaną jednocześnie naciśnięte (maks. różnica czasu 500 ms) i tylko wtedy, gdy oba przyciski zostaną przywrócone po poprzedniej aktywacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria bezpieczeństwa	4
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Stopień ochrony: obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Szerokość	22,5 mm
Tolerancja	± 10 %
Trwałość mechaniczna	10 milionów przełączeń
Wyjścia bezpieczne NO	2
Wyjście sygnałowe NC	1

Zakres temperatur do

55 °C

Zakres temperatur od

-25 °C

