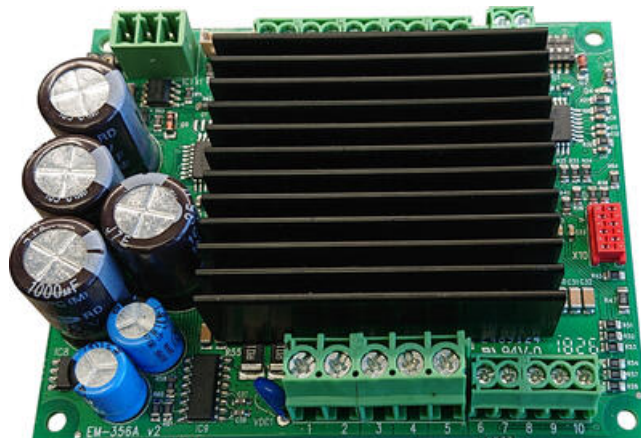


**EM-356A**

EM-356A-SBL

Sterownik silnika BLDC, 4Q, 12-24V DC, 15A (20A)

- 12-35 V DC, 15 A prąd ciągły, 40 A prąd szczytowy
- Praca w pętli otwartej lub zamkniętej (sprężenie zwrotne z czujników Halla)
- Model EM-356A-SBL posiada regulator pozycji
- Wbudowany port RS-485 / sterowanie zdalne poprzez Modbus RTU
- Możliwość podłączenia wentylatora chłodzącego

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość PWM</b>                  | 16kHz                                                           |
| <b>Dimensions length x width x height</b> | 89x73x32 mm                                                     |
| <b>Dostawca</b>                           | Electromen                                                      |
| <b>Maksymalny prąd ciągły</b>             | 15 A                                                            |
| <b>Masa</b>                               | 150 g                                                           |
| <b>Montaż</b>                             | szyna DIN                                                       |
| <b>Napięcie zasilania</b>                 | 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC                                       |
| <b>Odpowiedni silnik</b>                  | Bezszcotkowy DC                                                 |
| <b>Peak current</b>                       | 40                                                              |
| <b>Protokół komunikacyjny</b>             | Modbus RTU                                                      |
| <b>Rodzaj sterowania</b>                  | Hamowanie, Kierunek, Pozycja, Soft start/stop, Prędkość, Moment |
| <b>Sygnał niski - logiczne 0</b>          | <1V = OFF                                                       |
| <b>Sygnał wysoki - logiczne 1</b>         | >4V = ON                                                        |
| <b>Wejście analogowe</b>                  | 0-5V lub 0-10V                                                  |
| <b>Zakres ustawień prądu</b>              | 1-40 A                                                          |

