

CROUZET - MIKROPRZELĄCZNIK 83 123

83123018

Mikroprzełącznik 83123 NO+NC 0,5m kabel

- IP66
- Kompaktowa budowa
- Kabel i płytka montażowa w komplecie



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	500 mm
Histereza maks.	0,2 mm
Kabel	3x0,75 mm ² , czarny - neutralny, Brązowy - NC, szary - NO
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	12 A
Maks. dopuszczalne napięcie	30 N
Max. napięcie AC	250 V
Min. przejście poza punkt pracy	0,25 mm
Minimalna siła zwalniająca	1,5 N
Prąd nominalny przy 250 V AC	5 A
Przerwa stykowa	0,5 mm
Punkt pracy	11,4 ±0,4 mm
Siła całkowita min.	8 N
Siła załączająca Max.	7,5 N
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69
Trwałość mechaniczna	2x10 ⁶ cykli
Typ styków	Styk przełączny
Zakres temperatur do	85 °C
Zakres temperatur od	0 °C

Principles


Single break snap-action switch

Changeover - SPST (form C)

Normally closed - SPST-NC (form B)

Normally open - SPST-NO (form A)

83 123 Standard

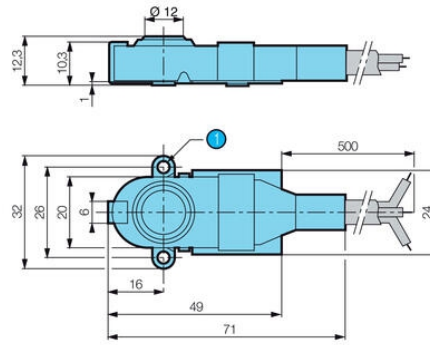

1 2 hole $\varnothing 3.2$

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPST (form C)



Normally closed - SPST NC (form B)



Normally open - SPST NO (form A)

