

CROUZET - MIKROPRZELĄCZNIK V3

83161806

Mikroprzełącznik V3 NO+NC uniwersalny styki W3


- Prąd znamionowy od 0.1 A do 20 A przy 250VAC
- Temperatura pracy do +125 °C
- Zgodne z normą EN 61058 i UL 1054
- Różne opcje montażu aktywatora








OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Histereza maks.	0,35 mm
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	6 A
Maks. dopuszczalne przepięcie	20 N
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. przejście poza punkt pracy	1,2 mm
Min. temperatura pracy	-60 °C
Minimalna siła zwalniająca	0,2 N
Moc min.	0,001 A
Napięcie minimalne	4 V
Podłączenie	W3
Pozycja początkowa	16,2 mm
Prąd nominalny przy 250 V AC	5 A
Przerwa stykowa	0,4 mm
Punkt pracy	14,7±0,3 mm
Siła całkowita maks.	2 N
Siła załączająca Max.	0,8 N
Stopień ochrony IP	IP40
Trwałość mechaniczna	2x10 ⁷ cykli
Typ styków	Styk przełączny

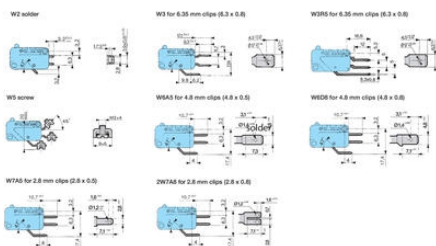


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

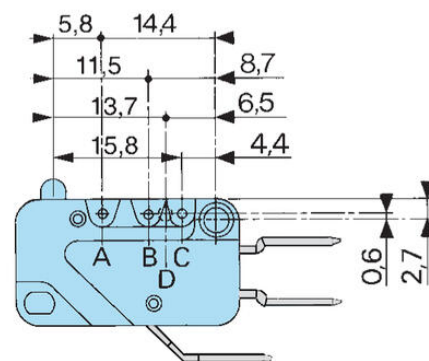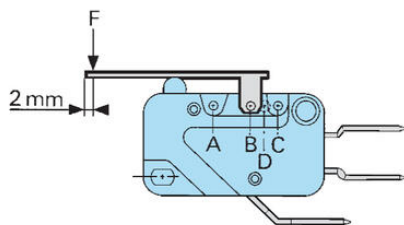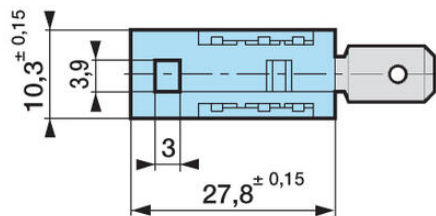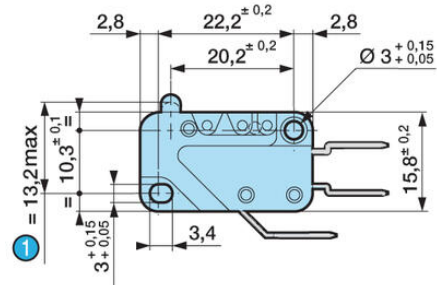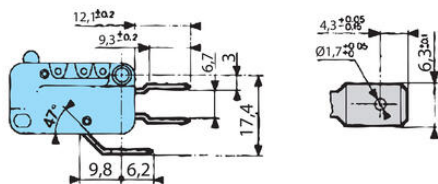


161 F

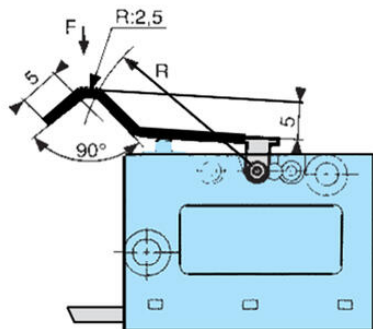






161 G




161 A

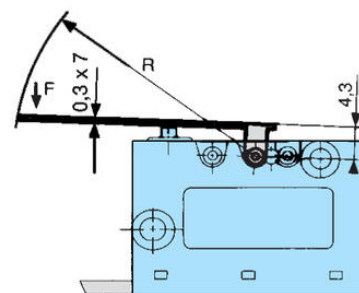


161 E

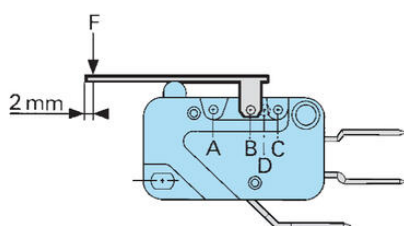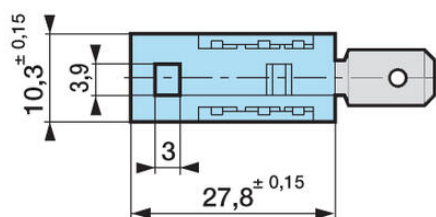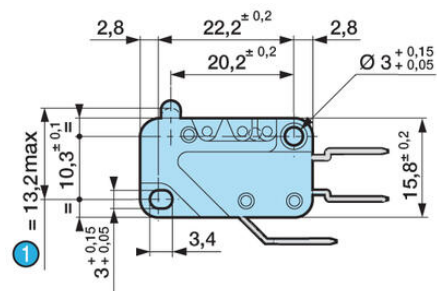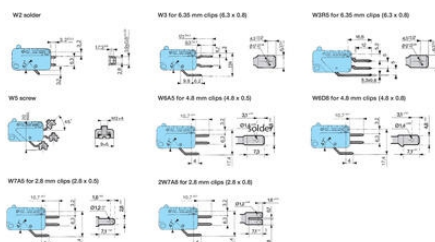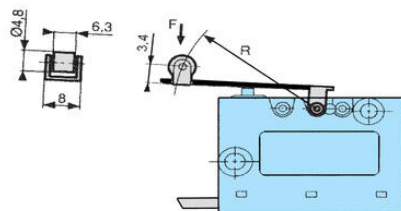


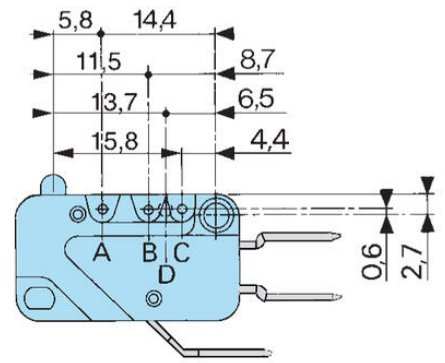


161 F

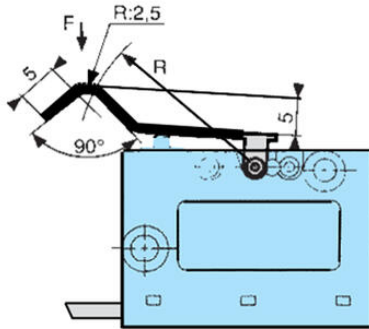

161 G



161 A

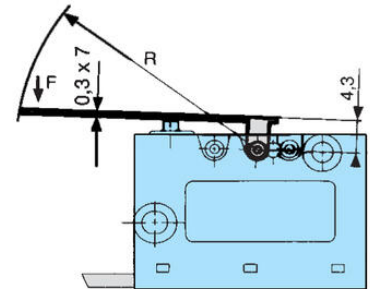

161 E

