

CROUZET - MIKROPRZEŁĄCZNIK 83 123

83123001

- IP66
- Kompaktowa budowa
- Kabel i płytka montażowa w komplecie



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	200 mm
Histereza maks.	0,2 mm
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	12 A
Maks. dopuszczalne przepięcie	30 N
Max. napięcie AC	250 V
Max. temperatura pracy	85 °C
Min. przejście poza punkt pracy	0,25 mm
Min. temperatura pracy	0 °C
Minimalna siła zwalniająca	1,5 N
Prąd nominalny przy 250 V AC	5 A
Przerwa stykowa	0,5 mm
Punkt pracy	11,4 ±0,4 mm
Siła całkowita min.	8 N
Siła załączająca Max.	7,5 N
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69
Trwałość mechaniczna	2x10 ⁶ cykli
Typ styków	Styk przełączny

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPST (form C)




Normally closed - SPST-NC (form B)



Normally open - SPST-NO (form A)



83 123 Standard

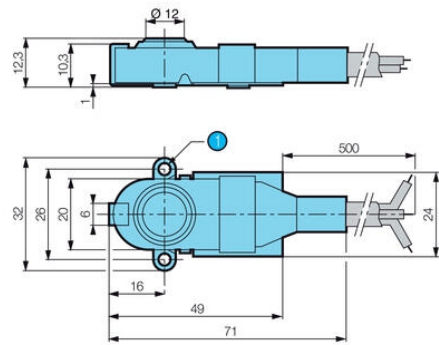

1 2 hole Ø3.2

Principles

Single break snap-action switch
Changeover - SPST (form C)

Normally closed - SPST NC (form B)

Normally open - SPST NO (form A)

The three diagrams show the internal mechanism of the switch in different states. The first diagram (Changeover - SPST form C) shows the switch in a state where it can move between two positions. The second diagram (Normally closed - SPST NC form B) shows the switch in a state where it is normally closed. The third diagram (Normally open - SPST NO form A) shows the switch in a state where it is normally open.