

ODŁĄCZNIK IZOLACYJNY KSE20

SE20FSB1SPDC/O4



- Do czterech kluczy
- Rozłączanie do 20 A
- Wersja panelowa lub w obudowie
- Styki 2 NC + 2 NO lub 4 NC




OPIS PRODUKTU

Uwalnia do 4 kluczy, które mogą być użyte do otwierania wielu osłon.

DANE TECHNICZNE

Funkcja zestyków		2 NC + 2 NO lub 4 NC
Maks. napięcie zestyku		400 V
Maks. prąd zestyku		20 A
Min. prąd zestyku		400 mA
Stopień ochrony		IP65
Montaż:	Obudowa	4 x M6
	Panel	2 x M6
Temperatura pracy		-5 °C do +55 °C
Trwałość mechaniczna		>10 ⁶
Bezpieczeństwo		PL e wg. EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z		MD, EMC, LVD
Atesty		BS, CSA, UL, VDE, 
Połączenie (Klucz zamknięty)		

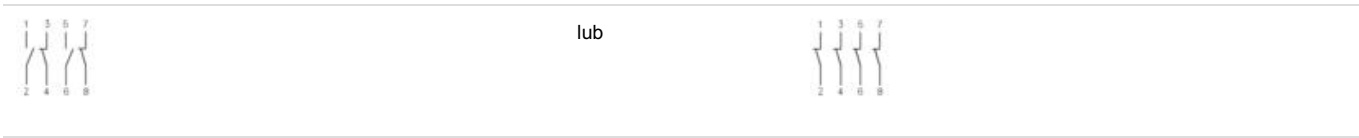

Temperatura otoczenia do

55 °C

Temperatura otoczenia od

-5 °C

Zgodność z

EMC, LVD, MD

