

BLOKADA K-BOLT

K-FSB-6.4-2

Blokada K-bolt typ FS mosiadz 6,4mm




- Solidna konstrukcja
- Brak okablowania
- Mosiądz lub stal nierdzewna




OPIS PRODUKTU

Blokadę K-Bolt stosuje się jako część systemu zapewniającego bezpieczne blokowanie zaworów lub rozłączników.




DANE TECHNICZNE

Średnica blokady		16 mm
Skok blokady		19 mm
Temperatura pracy	Q	-40 °C do +107 °C
	FS	-40 °C do +140 °C
Trwałość mechaniczna		>10 ⁶
Montaż		2 x M6
Bezpieczeństwo		PL e wg EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z		MD
Instalacja		

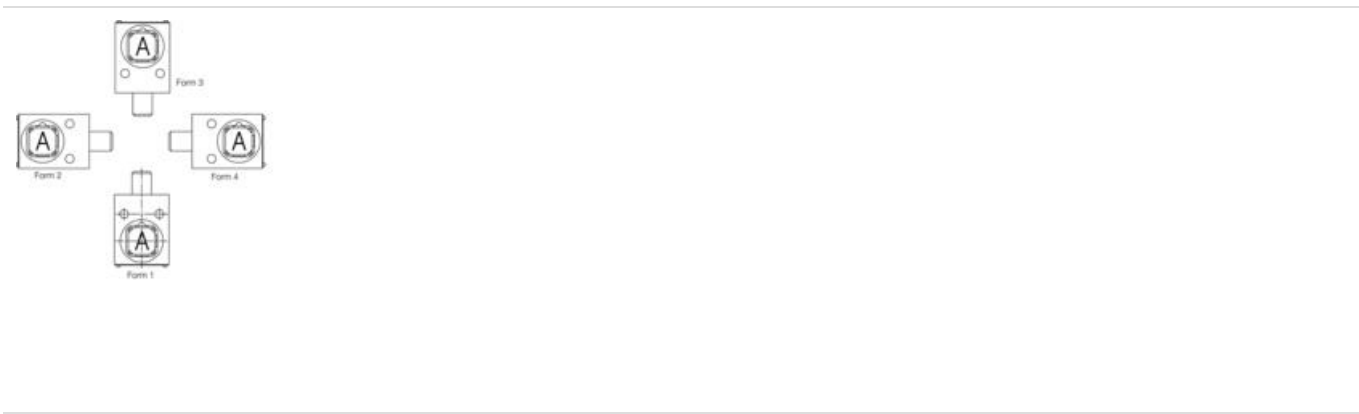

WYMIARY

(mm)

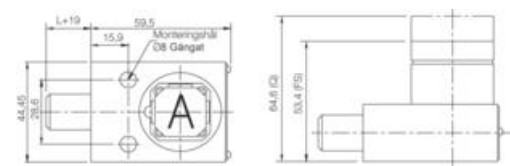

KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz
Certyfikat			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
K-Bolt	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
--------------	----

Masa	0,7 kg
Materiał	Mosiądz
Materials Locks	Mosiądz
Piston Motion	19 mm
Średnica tłoka	16 mm
Temperatura otoczenia do	140 °C
Temperatura otoczenia od	-40 °C
Zgodność z	MD

