
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

BLOKADA K-BOLT

KFSB6.4-1
Blokada K-bolt typ FS mosiadz 6,4mm

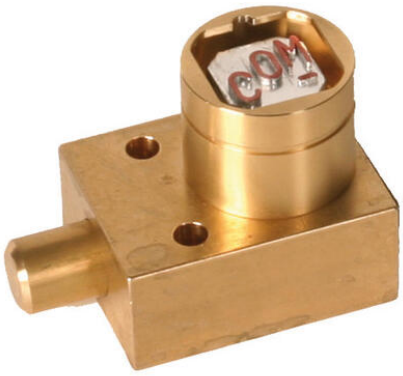

- Solidna konstrukcja
- Brak okablowania
- Mosiądz lub stal nierdzewna

OPIS PRODUKTU

Blokadę K-Bolt stosuje się jako część systemu zapewniającego bezpieczne blokowanie zaworów lub rozłączników.

Dane techniczne

Średnica blokady		16 mm
Skok blokady		19 mm
Temperatura pracy	Q	-40 °C do +107 °C
	FS	-40 °C do +140 °C
Trwałość mechaniczna		$>10^6$
Montaż		2 x M6
Bezpieczeństwo		PL e wg EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z		MD

Instalacja

Wymiary

(mm)

Kod zamówienia

UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

Download

Instrukcje			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz

Certyfikat			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
K-Bolt	$MTTF_d$	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Materiał	Mosiądz
MTTFd	14204 year
Piston Motion	19 mm
Siła ryglowania	19000 N
Średnica tłoka	16 mm
Temperatura otoczenia do	107 °C
Temperatura otoczenia od	-40 °C

