

PANELE HMI SERII GRAPHITE

G12S1100

Panel sterowniczy HMI GRAPHITE 12"

- Obsługa do 300 protokołów komunikacyjnych
- Panel o przekątnej od 7" do 15"
- Zdalny monitoring i kontrola poprzez WebServer, FTP, Data Logging
- Programowanie w środowisku Crimson 3.1



OPIS PRODUKTU

Firma Red Lion przygotowała dla swoich klientów innowacyjne panele operatorskie HMI, które pozwalają na łatwe podłączenie, monitorowanie i kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujących procesy technologiczne lub produkcyjne.


Nowa seria Graphite zapewnia pierwsze na rynku rozwiązanie polegające na łączeniu wielu urządzeń, umożliwiające im przejmowanie zadań komputerów przemysłowych. Panele służą nie tylko do bieżącej wizualizacji procesów, ale także udostępniają bardziej złożone funkcje, jak raportowanie, generowanie trendów, rejestrację danych do systemów MES, a także komunikację z innymi urządzeniami. Dostępne w 8 różnych modelach w rozmiarach od 7" do 15". Szerokie opcje komunikacyjne: RS232/422/485, Ethernet USB Client/Host, karta SD. Panele cechują się najwyższą jakością i odpornością na zakłócenia, występujące w środowisku przemysłowym.



Panele sterownicze HMI:

- Konwersja ponad 250 protokołów komunikacyjnych
- Zdalny dostęp poprzez serwer FTP
- Rejestrowanie danych na wyświetlaczu
- Łatwa instalacja dodatkowych modułów
- Krótki czas reakcji
- Modele do stosowania na zewnątrz budynków jak i wewnątrz
- Zdalny monitoring i kontrola

- duży, wyraźny wyświetlacz
- alumiowa obudowa
- łatwa konwersja protokołów
- rejestracja danych na bieżąco
- zdalne sterowanie i kontrola
- slot kart SD i microSD
- w standardzie oprogramowanie Crimson

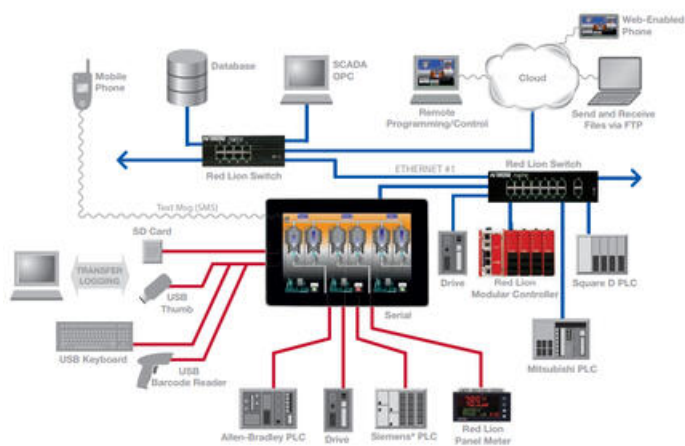

Oprogramowanie Crimson 3.0: [Pobierz](#)
Oprogramowanie Crimson 3.1: [Pobierz](#)

A silver Netgear WGR614 wireless router is shown from a front-three-quarter perspective. The device features a variety of ports on its front panel, including a power jack, Ethernet ports, and wireless LAN ports. The Netgear logo and model number are visible on the top surface. Below the router, a reflective surface shows a clear mirror image of the device.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Miejsce aplikacji	Na zewnątrz
Porty Ethernetowe	2
Porty szeregowo	4 izolowane
Przekątna ekranu	12
Rozdzielczość ekranu	1280 x 800
Rozszerzenia	1 karta SD + 8 Modułów rozszerzeń