

**ZASILACZ 1-FAZOWY, 240W, 24 V DC
20A SERIA PIANO**

PIC480.241C

Zasilacz 230VAC, 24VDC, 20A z DC OK


- Szerokość 49mm
- Sprawność nawet do 95,7%
- Prąd wyjściowy: 20A

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**


Czas podtrzymania przy 230 VAC, pełne obciążenie, typowo	30 ms
Częstotliwość zasilania	50-60 ±6 %
Dopuszczenia	CB, CE, cRUus, cULus
Głębokość	124 mm
Liczba faz	1
Maksymalne napięcie wyjściowe	28 V DC
Masa	0,62 kg
Materiał obudowy	Poliwęglan
Minimalne napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc	480 W
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, max. obciążenie, +40 °C	482000 h
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania AC	200-240 V
Napięcie zasilania AC (max)	264 V AC
Napięcie zasilania AC (min)	180 V AC

Prąd rozruchowy przy 230VAC (typowo)	26 A
Prąd wyjściowy	20 A
Redukcja mocy od +60 ° C do +70 ° C	8 W/°C
Rodzaj zacisków	Śruba
Seria	Piano
Sprawność przy 230 VAC, pełne obciążenie, typowo	95,7 %
Sprawność przy 230 VAC, pełne obciążenie, typowo	95,2 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	49 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	55 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-25 °C
Tętnienia max.	100 mV pp
Type Power Supply	AC-DC
Typowy współczynnik mocy przy 230 VAC, przy pełnym obciążeniu	0,99
Wyjście przekaźnikowe DC-OK	Tak
Wysokość	124 mm
Zużycie mocy przy 230 VAC	2,2 A
Żywotność przy 230VAC, pełnym obciążeniu i temp. +40° C	51000 h



Efficiency

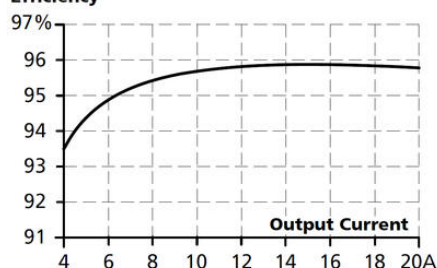

Power Losses

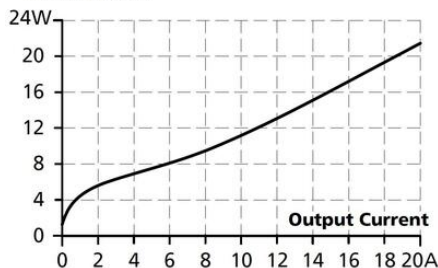

Output Voltage

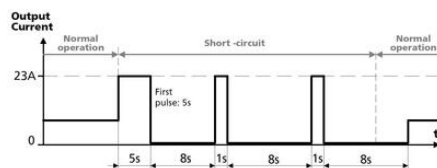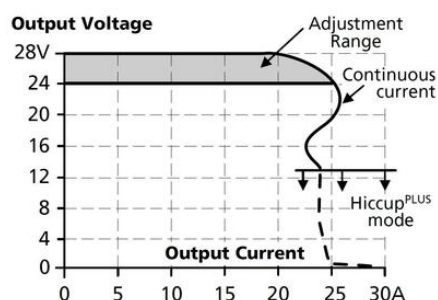

Allowable Output Current at 24V

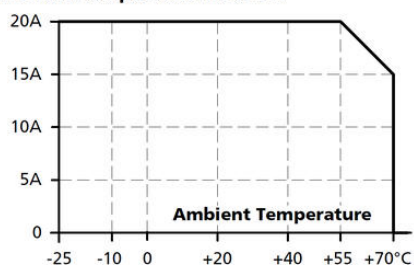


Fig. 20-1 **Front view**

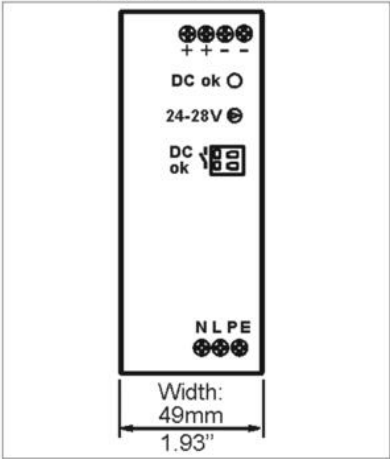


Fig. 20-3 **Side view**

