

CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449





G449A61K0010A00
Silownik Ø63 mm 10 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

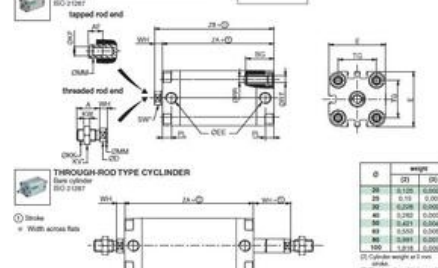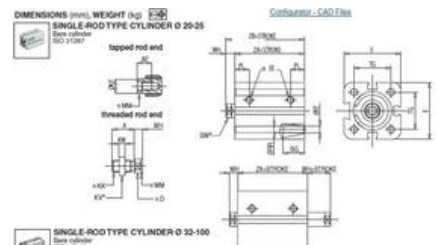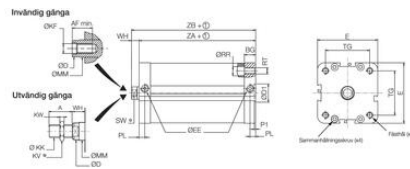

Signal mean lengths																		
O	A	AF	BG	GO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMW	PL	DGR	DST	SW	TG	WH	ZS
20	18	10	13	9.8	30	M	M	MW-2.0	12	4	10	10	4.2	M	8	20	8	27
20	18	10	10	9.8	40	M	M	MW-2.0	13	4	10	10	4.2	M	8	20	8	40
30	18	12	23.5	11.8	40	G	M	MW-2.0	18	5	12	7.5	5.1	M	10	32.5	7	44
40	18	12	23.5	11.8	54	G	M	MW-2.0	16	6	12	7.5	5.1	M	10	32	7	44
50	18	18	24	14.8	48	G	M	MW-2.0	18	8	12	7.5	5.1	M	10	40	7	44
60	22	18	24	15.8	78	G	M	MW-2.0	18	8	16	7.5	6.7	M	13	50.5	8	49
80	28	20	24.5	16.8	90	G	M	MW-5.0	24	8	20	8.5	8.4	M	16	70	10	54

