

CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449






G449A61K0015A00
Silownik Ø63 mm 15 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

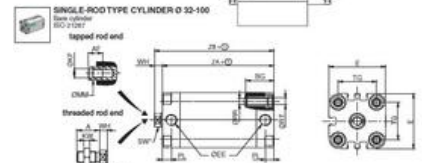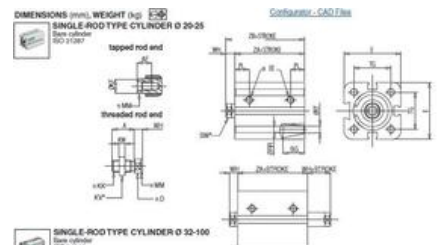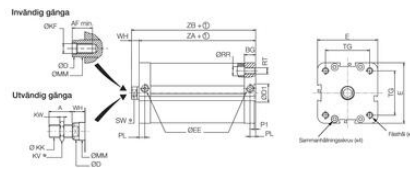

O	A	AF	BG	CO	E	EE	ENF	ENK	KV	KN	KMW	PL	DGR	ONT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	8.5	30	Mb	Mb	Mb120.15	12	4	10	10	4.2	Mb	8	20	8	27	43
25	16	10	15	8.5	40	Mb	Mb	Mb120.13	14	4	10	10	4.2	Mb	8	20	8	29	43
30	16	10	23.5	17.8	40	G1b	Mb	Mb120.18	18	10	12	7.5	5.1	Mb	10	20.5	7	44	35
35	12	12	23.5	17.8	40	G1b	Mb	Mb120.18	16	12	12	7.5	5.1	Mb	10	20.5	7	44	35
30	32	18	24	10.5	60	G1b	Mb	Mb120.20	16	8	12	7.5	6.7	Mb	10	20.5	8	40	32
60	22	18	24	10.5	70	G1b	Mb	Mb120.19	18	8	10	7.5	6.7	Mb	13	10.5	8	49	37
60	28	20	24.5	10.5	60	G1b	Mb12	Mb150.50	24	8	20	8.5	8.4	Mb12	16	70	10	54	84

